建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张 贴纸建设项目 建设单位(盖章): 浙江艾尚美科技有限公司 编制日期: 2025 年 9 月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

	项目编号			
建设项目名称		浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张贴纸建设项目		
建设项目类别		20-039 印刷		
环境影	响评价文件类型	报告表		
一、建设单	位情况			
单位	名称(盖章)	浙江艾尚美科技	有限公司	
统一	社会信用代码	91330327095970	48XF	
法定任	弋表人 (签章)	吴连素		
主要负	负责人 (签字)	吴连素		
直接负责的	的主管人员 (签字)	吴连素		
二、编制单	位情况			
单位	名称(盖章)	浙江睿城环境工程有限公司		
统一	社会信用代码	91330327MA2L2FED79		
三、编制人	员情况			
1. 编制主持	人			
姓名	职业资格证书	片管理号	信用编号	签字
董新	2014035330350000	003512330307	BH016772	
2. 主要编制	人员			
姓名 主要编写		内容	信用编号	签字
董新	第一章、第四章	章、第六章	BH016772	
吴宗勤	第二章、第三章	章、第五章	BH005553	



持证人签名: Signature of the Bearer

20140353303500 管理号:00003512330307 File No. 姓名: Full Name

董 新

怪别:

Sex

男

出生年月:

Date of Birth

1983年12月

专业类别:

Professional Type

批准日期: Approval Date

2014年05月25日

签发单位盖章

Issued by

签发日期: Issued on 20年第七月前 07 日

*

本证书由中华人民共和国人力资源和社 会保障部、环境保护部批准领发,它表明特证 人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评 价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China



稿号: HP 00016143

目 录

- ,	建设项目基本情况	1
_,	建设项目工程分析	25
三、	区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33
四、	主要环境影响和保护措施	39
五、	环境保护措施监督检查清单	75
六、	结论	77
附图:	: ◇附图 1 编制主持人现场勘查照片 ◇附图 2 项目地理位置图 ◇附图 3 项目周边环境概况图 ◇附图 4 项目四至关系图 ◇附图 5 项目平面布置图 ◇附图 6 浙江龙港经济开发区控制性详细规划图 ◇附图 7 苍南县水环境功能区划分图 ◇附图 8 苍南县环境空气功能区划分图 ◇附图 8 苍南县环境空气功能区划分图 ◇附图 9 水环境质量、空气环境质量监测点位图 ◇附图 10 龙港市生态环境分区管控示意图 ◇附图 11 龙港市国土空间总体规划(2021-2035 年) "三区三线"规划图 ◇附图 12 龙港市声环境功能区划分方案图	
附件:	: 附件 1 企业营业执照 附件 2 不动产权证 附件 3 企业名称变更资料 附件 4 物质 MSDS 报告 附件 5 环评资料确认清单 附件 6 环评单位编制承诺书	

附件7 建设单位编制承诺书

一、建设项目基本情况

建设项目名称	浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张贴纸建设项目				
项目代码		/			
建设单位联系人	吴连素	联邦	系方式	186687	71199
建设地点	浙江省沿	温州市龙港市	发展路 87-1	.55号2幢、3	幢
地理坐标	(<u>120</u> 度	<u>36</u> 分 <u>39.09</u> 4	1秒, <u>27</u> 度	<u>31</u> 分 <u>17.987</u> 和	少)
国民经济 行业类别	C2319 包装装潢及 他印刷		没项目 业类别	20_39 印	7刷 231
建设性质	☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造		没项目 设情形	☑首次申报项□不予批准后项目 □超五年重新□重大变动重目	后再次申报 所审核项目
项目审批(核准/ 备案)部门	/		批(核准/	/	
总投资 (万元)	1500	环保投资	篑 (万元)	12	2
环保投资占比 (%)	0.8	施	工工期	/	
是否开工建设	☑否 □是:	用地面	积(m²)	建筑面积:	550.56m ²
		表 1-1 -	专项评价设置	情况	
	专项评价 的类比	设置原则		望特点及环境 寺征	是否设置 专项评价
专项评价设置 情况	排放 害污 英、 大气 化物 外5	废气含有毒有染物[1]、二噁苯并[a]芘、氰、氯气且厂界00米范围内有。空气保护目标目的建设项目	本项目废 ⁴ 及排放有毒 二噁英、苯 物、氯气等	接气污染物不涉 「毒有害污染物、 苯并[a]芘、氰化 等。厂界外500m 下涉及环境空气	
	新增 建设 外送 地表水 除外 直排	工业废水直排 项目(槽罐车 污水处理厂的);新增废水 的污水集中处 理厂 有害和易燃易	仅排放生活水经化粪浴纳入区域污港市循环经生水厂处理	产废水产生, 污水。生活污 也处理后达标 5水管网,由龙 圣济产业园再 1。 毒有害和易燃	否

浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张贴纸建设项目环境影响报告表

		爆危险物质存储量 超过临界量[3]的建 设项目	易爆危险物质存储量未 超过临界量。	
	生态	取水口下游500米 范围内有重要水生 生物的自然产卵 场、索饵场、越冬 场和洄游通道的新 增河道取水的污染 类建设项目	本项目不涉及取水,属于 工业项目。	否
	海洋	直接向海排放污染 物的海洋工程建设 项目	项目不属于海洋工程建 设项目,不直接向海排放 污染物。	否
	污染物(不 2、环 区和农村地 3、临 ¹	不包括无排放标准的污 境空气保护目标指自约 1区中人群较集中的区	然保护区、风景名胜区、居	住区、文化
规划情况	规划	名称:《浙江龙港约	经济开发区控制性详细规	见划》
规划环境影响 评价情况	规划环评名 报告书》 审批机	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·济开发区控制性详细规 5境厅 文号: 浙环函〔26	

《浙江龙港经济开发区控制性详细规划》和《浙江龙港经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》符合性分析

(1) 规划范围

浙江龙港经济开发区规划面积20.11平方公里,分为龙港新城片、龙江片和湖前片三个片区。龙港新城片规划用地面积为16.88平方公里,四至范围:东至鳌江岸线,南至渔港路、琵琶路,西至时代大道,北至迎宾路(原名为迎宾大道);龙江片规划用地面积为2.27平方公里,四至范围:东至松涛路,南至世纪大道,西至人民路,北至东城路(原名为站港路);湖前片规划用地面积为0.96平方公里,四至范围:东至华深大道,南至规划一路(原九龙湾公园),西至凤翔大道(原名为迎宾大道),北至海港西路(原名为环城南路)。

(2) 规划定位与产业发展

①功能定位

浙江龙港经济开发区整体定位为: 龙港现代化新生城市建设的创新引领区,全省制造业服务业融合的示范地、浙南开放合作的新高地、温州民营经济创新的先行地。

湖前片的功能定位为:存量用地整合、改造、升级区域,龙港传统产业提升示范区。

龙江片的功能定位为: 以现代印刷标志性产业链为主要发展 方向的现代印刷产业集群区。

新城片的功能定位为:未来龙港经济开发区增量用地的主要 承载空间,主导发展科技创新型产业,龙港今后打造"万亩千亿" 产业平台的主阵地,集聚生活、服务、休闲等功能,营造产城融 合空间。

②产业发展

以构建全省制造业服务业融合的示范地、浙南开放合作的新高地、温州民营经济创新的先行地为目标,紧扣产业发展和布局

规划及规划环 境 影响评价符合 性分析 对生产、科技、服务、劳动、基础设施、公共等多为网络体系的需求,合理规划科技研发、生产制造、高端产业集成、生活服务、产业服务和商务服务的功能定位和承载形式。

推进功能分区与多功能联动发展,打造传统产业提升区、现代印刷产业集聚区、环龙湖品质生活区、新兴产业发展区、城市人文创新区、舥艚开放合作区6个功能区。以智慧生产、平台交易为主导,培育创意产业并衍生工业旅游及现代服务。

a.传统制造业

借力广阔的市场环境,主要发展具有市级以上品牌或国内外行业龙头企业投资的印刷业、金属压延加工业、塑料制品、礼品等产业。实施传统产业提升战略,提升印刷包装、新型材料、绿色纺织三大传统产业,形成三个百亿级现代产业集群。

b.工业服务

包括科技研发、金融服务、工业设计、对外贸易、现代物流、电子商务、信息服务、职业教育等。改造电商园区,创建电商孵化园,全力打造电商产业集群,打造多业态电商创业展示基地。建设龙港创意设计学院,举办设计大赛,推动工业设计产学研一体化发展。完善物流等现代服务业配套设施,打造临港服务业中心。

c.文旅产业与商贸服务

按照"区市合一"的发展模式,发挥龙港印刷文化特色,推进印艺小镇文旅产业建设,以工业3A级旅游景区的模式目标打造龙港印艺小镇。依托舥艚渔港和海洋渔业资源,加快推进舥艚渔港风情小镇建设,大力发展海洋休闲旅游业。环龙湖布局精品商贸服务用地,打造高品质商业生活功能区。

d.新兴产业

育强新能源装备、生命健康、通用机械三大新兴产业,推进 节能环保、新一代信息技术等八大战略性新兴产业发展。重点发 展智能印刷包装、新型材料、绿色纺织等产业。建立"研发创新在中心城市,转化生产在龙港"的跨区域协同创新转化体系,重点对接沪杭甬等地,完善产业孵化转化功能,承接长三角高技术创新成果转移转化。

(3) 规划结构

根据用地功能、交通组织、空间布局等综合因素,规划形成"两轴三片"的空间结构。

两轴:沿世纪大道产城融合轴:由西至东南串联经济开发区各片区,向西与平阳萧江、麻步形成区域互动格局,向东南通过与巴曹大桥相接拉通对外联系通道,融入龙港与平阳的产业发展载体、产业平台、城镇功能服务、资源要素流通的联动格局,加速经济开发区产城融合进程。沿228国道产业集聚轴:北接平阳县,并通过衔接沈海高速形成与温州市、瑞安市的产业互动,南连福鼎市;利用龙港市循环产业园等联合发展平台优势,承接温州新兴产业资源外溢,加速经济开发区新兴产业、绿色印刷包装等产业集聚。

三片:分别是龙港新城片、龙江片和湖前片。龙港新城片是未来龙港经济开发区增量用地的主要承载空间,主导发展科技创新型产业,是龙港今后打造"万亩千亿"产业平台的主阵地,集聚生活、服务、休闲等功能,营造产城融合空间;龙江片聚集了大量的印刷企业,并建有印刷产业创新服务综合体及印艺小镇,以建设现代印刷标志性产业链为主要发展方向,将该区域打造成现代印刷产业集群区;湖前片是经济开发区存量用地整合、改造、升级区域,将打造成龙港传统产业提升示范区。

(4) 用地规模

规划总用地面积 2011.44 公顷。其中,建设用地面积 1886.27 公顷, 水域等非建设用地面积125.17公顷。

(5) 用地布局-工业用地

规划工业用地面积为746.95公顷,占城市建设用地的39.81%,主要由创新型产业用地、二类工业用地和三类工业用地构成。其中,创新型产业用地面积16.32公顷,二类工业用地面积 633.68 公顷,工业用地兼容商业服务业设施用地6.08公顷,三类工业用地面积90.88公顷。

(6) 规划环评结论

《浙江龙港经济开发区控制性详细规划》选址总体符合相关上位规划,规划产业发展方向明晰,在规划目标、功能布局、产业发展导向以及基础设施等方面符合浙江省主体功能区划、龙港市国土空间规划等上位规划及专项规划,在规划层面上土地资源、水资源和能源资源能够得到保障;纳污水体水环境容量、大气环境容量在当前条件下可满足规划区域废水、废气排放需求;在实施总量控制和区域污染防治措施的基础上,本报告认为规划规模较为合理。本报告认为《浙江龙港经济开发区控制性详细规划》在严格产业准入、明确规划规模、实施总量控制的前提下,严格落实资源保护和环境影响减缓对策和措施后,从资源环境保护而言是可行的,也有利于促进区域经济、社会的协调、可持续发展。

(7) 规划环评产业准入负面清单

根据《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),参照《龙港市"三线一单"生态环境分区管控方案》中相关要求,结合区域环境制约因素和定位,制定规划区域产业准入"负面清单"

		12	, 1-2 ~ 75元/	性八水川/月十 、 1	<i>1</i> 207		
X	,	 分类	行业清单	工艺清单	产品清单	制制	
域		77 JC	17 32 15 7	工品用于) нитр —	依	据
	禁			精炼石油产品制		«	龙
→r.	止上	十二、石		造 251 和煤炭加	比伽医流体 雌	港	市
新城	准油	、煤炭及	,	工252 中全部新建	生物质液体燃料生产的流体		三
州	入 ‡	其他燃料	/	项目(单纯物理分	料生产的新建	线	_
/	产力	加工业25		离、物理提纯、混	项目。	单"	生
	业			合、分装的除 外;		态	环

表 1-2 环境准入条件清单(节洗)

			煤制品制造除		境分
			外, 其他煤炭加工		区管
			除外) 涉及化学合成反		控 方 案》、
	二十三、化学原料和		应的全部新建项		本 次
	子原科和 化学制品	/	目(除位于专业集		规划
	制造业		聚区内的技改项 目以外)		中 的 产 业
		炼铁 311、			定位
	二十八、黑色金属冶				
	炼和压延		/	/	
	加工业31				
		项目	①有洗毛、脱胶、		
			缫丝工艺的;		
			②染整工艺有前		
	十四、纺织	,	处理、染色工序的 新建项目;	,	
	业17	/	③有使用有机溶		
			剂的涂层工艺的 新建项目。(以上		
			位于专业集聚区		
			内的除外)		
	十五、纺织		有染色工序的新 建项目。(位于专		
	服装、服饰 业1	/	业集聚区内的除	/	
	-1F. 1		外)	①卫生材料及	
限				巴克里 材料及 医药用品制造	
制制				(仅组装、分装	l l
准	1 1 1 1			的除 外)的新建 项目; ②含有	
	毛皮、羽毛		 有鞣制、染色工艺		
	及其制品 和制鞋业1	/		药用辅料制造	
	9			的新建项目; ③含有机合成	
				反应的包装材	
				料制 造的新建	
		纸浆制造 2		项目。	
		21*和造纸			
	十九、造纸	222*(含废 纸造纸)中			
	和纸制品	纸垣纸/中 的全部(手	/	/	
	业 22	工纸、加工			
		纸 制 造 除外)新建项			
		r 1 × 491 XL · X	l	l	I

		目。			
	二十五、化		全部(单纯纺丝、		
	学纤维制 造业28	,	单纯丙纶纤维制造的除外)新建项	纯纺丝的除	
			目。 ①有电镀工艺的, 仅对外加工的项 目。(位于专业集	外)新建项目。	
	二十六、橡胶和塑料制品业29	/	聚区内的除外)② 塑料制品业292 中 使用有机涂层的 (包括喷粉、喷塑、 浸塑、喷漆、达克罗等),且仅对外加工的 的项目;③塑料制 品业 292 中年用 溶剂型胶粘剂 10 吨及以上的新建 项目。		
	二十九、有 色金属冶 炼和压延 加工业32		/	/	
	三十、金属制品业33	/	日; ③有企业内配电 镀工艺、钝化工艺、 热罐的新建项目,	① 造年 10	

项目。	(以上位
于专业	集聚区内
的除外	

- 注: 1、限制准入产业入驻规划区域须经龙港经济开发区管理部门同意后方可准入。
- 2、二类工业项目入驻须符合《龙港市"三线一单"生态环境分区管控方案》 以及龙港经济开发区各区块的产业定位的要求。

符合性分析:项目位于浙江省温州市龙港市发展路 87-155号 2幢、3幢,属于 C2319包装装潢及其他印刷,不涉及电镀工艺、有机涂层的(包括喷粉、喷塑、浸塑、喷漆、达克罗等)以及使用溶剂型胶粘剂和溶剂型油墨 10 吨及以上的情形;不属于禁止和限制准入行业,项目所在地规划用地为工业用地,现状用地为工业用地,因此项目建设符合用地规划。项目生活污水经化粪池处理后排放纳管;废气经净化处理后达标排放;噪声采取措施后达标排放;固废分类收集,合理处置。在严格执行各项环境污染治理措施的前提下,本项目污染物排放对周围环境的影响不大。因此本项目的建设符合《浙江龙港经济开发区控制性详细规划》和《浙江龙港经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》的相关要求。

1."三线一单"控制要求符合性分析

①生态保护红线

本项目位于浙江省温州市龙港市发展路 87-155 号 2 幢、3 幢,根据《龙港市国土空间总体规划(2021-2035 年)》"三区三线"规划图,项目位于城镇开发边界,不涉及永久基本农田和生态保护红线。因此,满足生态保护红线管控要求。

②环境质量底线

根据环境质量现状调查,本项目所在地地表水水质良好,符合水环境质量底线目标;大气环境质量良好,所在地为大气环境质量达标区,符合大气环境质量底线。项目建设运行后,产生的废水、废气经治理后均能够做到达标排放,固废可做到无害化处理。因此采取本环评提出的相关防治措施后,本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

其他符合性分 析

③资源利用上线

本项目位于浙江省温州市龙港市发展路 87-155 号 2 幢、3 幢。项目所在区域土地利用集约程度较高,土地承载率较好,同时本项目为租用已有建筑作为生产场所,不涉及新土地的占用。项目供水由市政给水管网提供,能满足用水需要。项目使用能源为电力,电力由市政电网提供,因此本项目的建设在区域资源利用上线的承受范围之内,符合区域资源利用上线的要求。

④生态环境准入清单

根据《龙港市生态环境分区管控动态更新方案》(龙政办发〔2025〕2号),本项目位于浙江省温州市龙港市临港产业新城产业集聚重点管控单元(ZH33038320002),本项目属于二类工业项目中的"C2319包装装潢及其他印刷",符合空间约束,可以发展二类项目,且本项目严格控制废水、废气、固废等污染排放;经严格落实文本提出的各项措施后,污染物排放水平能达到同行业国内先进水平,可做到污染物达标排放,符合污染物排放管控;

本项目园区已设置绿植等隔离带,确保人居环境安全,符合环境 风险防控要求。

综上所述,本项目符合"三线一单"控制要求。

2.生态环境分区管控要求符合性分析

本项目位于浙江省温州市龙港市发展路87-155号2幢、3幢, 根据《龙港市生态环境分区管控动态更新方案》(龙政办发(2025) 2号),本项目所在地属于浙江省温州市龙港市临港产业新城产 业集聚重点管控单元(ZH33038320002),该区域管控方案及符 合性分析具体见表 1-3:

表 1-3 该区域管控方案及符合性分析

序号	类别	浙江省温州市龙港市临港产业新城 产业集聚重点管控单元(ZH330383 20002)	项目情况	是否符合
1	空间局导	根据产业集聚区块的功能定位,建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局,合理规划布局三类工业项目,鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块,与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。	根据《龙港市生态环境 分区管控动态更新方 案》(龙政办发〔2025〕 2号〕中的工业项目分 类表,本项目属于二类 工业项目,本项目附近 500m内不存在敏感目 标,与工业企业之间设 置隔离带。	符合
2	物排	严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量。新建二类、三类工业项目污染物排放总量。新建二类、到同类工业项目污染物排放水平要达到同色低,推改建、对自污染物排放水平,推改建、扩大进水水,推改建、新建、对自然,对自然,对自然,对自然,对自然,对自然,对自然,对自然,对自然,对自然,	项目为二类工业项目;项目生活污水预处理,时里生活污水预管网,由龙港市循环经对;由龙港市循环处理;至于水流;和强土壤市为流壤和,加强土壤,为强土壤,为强力,加强土壤,为强力,为,并对,对,并对,对,并对,对,并对,对,并对,对,对,对,对,对,对,对,	符合
3	环境	定期评估沿江河湖库工业企业、工	落实风险防控措施,加	符

	风险防控	== /(C/11	强风险防控体系建设。	合
4	资开效要	推进工业集聚区生态化改造,强化企业清洁生产改造,推进节水型企业、节水型工业园区建设,落实煤炭消费减量替代票求。提高资源能	使用,且无生产废水排	符合

本项目主要为生产贴纸,为二类工业项目,经严格落实文本 提出的各项污染防治措施后,项目产生的污染物经治理后均能做 到稳定达标排放,符合管控措施要求,满足生态环境准入清单要 求,综上所述,本项目的建设符合龙港市生态环境分区管控要求。

3.产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,项目不属于限制类和淘汰类项目。且项目不属于《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》及浙江省实施细则负面清单范围。

故项目建设符合产业政策相关要求。

4.地方行业整治规范符合性分析

根据《浙江省"十四五"挥发性有机物综合治理方案》中有关要求,对本项目进行符合性分析,详见表 1-4。

表 1-4 《浙江省"十四五"挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

序号	- 判定依据	本项目	是否 符合
1	优化产业结构。引导石化、化工、工业 涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织 印染等重点行业合理布局,限制高 VOC s 排放化工类建设项目,禁止建设生产 和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准 的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国 家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品 目录》,依法依规淘汰涉 VOCs 排放工 艺和装备,加大引导退出限制类工艺和 装备力度,从源头减少涉 VOCs 污染物 产生。	本项目为贴纸生产,使用油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》中的相关要求。产品有关要,产品有调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类,符合产业政策要求。	符合
2	严格环境准入。严格执行"三线一单"为 核心的生态环境分区管控体系,制(修)	本项目选址符合龙 港市生态环境分区	符 合

	订纺织印染(数码喷印)等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增 V OCs 排放量区域削减替代规定,削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施,并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域,对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行等量削减;上一年度环境空气质量不达标的区域,对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行 2 倍量削减,直至达标后的下一年再恢复等量削减。	管控体系要求,并 严格执行建设项目 新增 VOC 排放量 区域削减替代规 定。	
3	全面提升生产工艺绿色化水平。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术,鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建,从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。	本项目生产贴纸, 使用符合国家标准 的油墨进行生产。 采用的生产工艺实 现自动化、低排放、 高效率、低成本生 产、生产工艺较为 先进。	符合
4	全面推行工业涂装企业使用低 VOCs 含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定,选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的(高固体分)溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的 VOCs 含量限值要求,并建立台账,记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量。	本项目为贴纸生产,无涉及涂装工艺。	符合
5	大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料等原辅材料的企业,各地应结合本地产业特点和本方案指导目录,制定低 VOCs含量原辅材料源头替代实施计划,明确分行业源头替代时间表,按照"可替尽替、应代尽代"的原则,实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。	本项目为贴纸生产,使用油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》中的相关要求,后续印刷技术成熟后逐步使用低VOCs油墨替代。	符合
6	严格控制无组织排放。在保证安全前提下,加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理,做 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩	本项目油墨、稀释 剂等均密闭储存、 转移和输送;印刷 车间设置独立、密 闭车间,并采取整 体集气措施,末端 配套出气设施。	符合

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_
7	收集方式,原则上应保持微负压状态,并根据相关规范合理设置通风量;采用局部集气罩的,距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速应不低于 0.3 米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查,督促企业按要求开展专项治理。 全面开展泄漏检测与修复(LDAR)。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR工作;其他企业载有气态、液态 VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000 个的,应开展 LDAR 工作。开展LDAR企业3 家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计 1 万个以	本企业不涉及。	/
	上的县(市、区)应开展 LDAR 数字 化管理,到 2022 年,15 个县(市、区) 实现 LDAR 数字化管理;到 2025 年, 相关重点县(市、区)全面实现 LDAR 数字化管理		
8	规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划,制定开停工(车)、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下,尽可能不在 O3 污染高发时段(4 月下旬—6 月上旬和 8 月下旬—9 月,下同)安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等,减少非正常工况 VOCs 排放;确实不能调整的,应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的 VOCs 无组织排放控制,产生的 VOCs 应收集处理,确保满足安全生产和污染排放控制要求。	企业按要求执行。	符合
9	建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造,应结合排放 VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术,对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的,要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的,吸附装置和活性炭应符合相关技术要求,并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等 VOCs 治理设施排查,对达不到要求的,应当更换或升级改造,实现稳定达标排放。	本项目丝印、烘干 工序有机废气采用 二级活性炭吸附处 理后通过 30m 高排 气筒排放。	符合
10	加强治理设施运行管理。按照治理设施 较生产设备"先启后停"的原则提升治理	企业按要求执行。	符 合

	设施投运率。根据处理工艺要求,在注理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备,在生产设备停止、残留 VOC 收集处理完毕后,方可停运治理设施。 VOCs 治理设施发生故障或检修时,对应生产设备应停止运行,待检修完毕品投入使用;因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的,应设置原气应急处理设施或采取其他替代措施。	S to the state of	
1	规范应急旁路排放管理。推动取消石化化工、工业涂装、包装印刷、纺织印等等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的,企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。原急旁路在非紧急情况下保持关闭,并说过铅封、安 装监控(如流量、温度、原差、阀门开度、视频等)设施等加强监管,开启后应做好 台账记录并及时向等地生态环境部门报告。	R	- 1
1	强化重点开发区(园区)治理。依托"治新园区"建设带动提升园区大气环境综合治理水平,引导转型升级、绿色发展加强资源共享,实施集中治理和统一管理,持续提升 VOCs 治理水平,稳步声园区环境空气质量。提升涉 VOCs 持放重点园区大气环境数字化监管能力,建立完善环境信息共享平台。石化、化工园区要提升溯源分析能力,分析企业VOCs 组分构成,识别特征污染物。	, 全业拟配备有效的 女 有机废气处理措 符 施,提升大气环境 合 综合治理水平。	- 1
1	加大企业集群治理。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业涉 VOCs 企业超过 1家的认定为企业集群。各地结合本地产业结构特征,进一步排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的行业,以及化纤、橡胶制品、使用再生塑料的塑料制品等企业集群。优化企业集群布局积极推动企业集群入园区或小微企业园。对存在突出问题的企业集群要制定整改方案,统一整治标准和时限,实现标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批。	本项目选址位于龙港新城工业集聚区,拟配备有效的有机废气处理措施。	- 1
1	建设涉 VOCs"绿岛"项目。推进各地约 筹规划建设一批涉 VOCs"绿岛"项目,实现 VOCs集中高效治理。同一类别业涂装企业集聚的园区和企业集群,拉建设集中涂装中心;在已建成集中涂装中心的园区覆盖区域内,同一类别的小微企业原则上不再配套建设溶剂型吸	工 符 注 企业按要求执行。 符 合	- 1

		Ī	
	涂车间,确实有需要的应配套高效的 VOCs 治理设施。吸附剂(如活性炭) 年更换量较大的地区,推进建设区域吸 附剂集中再生中心,同步完善吸附剂规 范采购、统一收集、集中再生的管理体 系。同类型有机溶剂使用量较大的园区 和企业集群,鼓励建设有机溶剂集中回 收中心.		
15	推进油品储运销治理。加大汽油、石脑油、煤油、原油等油品储运销全过程VOCs 排放控制。在保障安全的前提下,推进重点领域油气回收治理,加强无组织排放控制,并要求企业建立日常检查和自行监测制度。各设区市要每年组织开展一轮储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。年销售汽油量大于 5000 吨的加油站全部安装油气回收自动监控设施,并与生态环境部门联网。	本项目不涉及。	/
16	加强汽修行业治理。提升行业绿色发展水平,推进各地建设钣喷共享中心,配套建设适宜高效 VOCs 治理设施,钣喷共享中心辐射服务范围内逐步取消使用溶剂型涂料的钣喷车间。喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内,使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗,产生的 VOCs 应集中收集和治理。底色漆、本色面漆推广使用水性涂料,鼓励其他上漆环节的低 VOCs 含量原辅材料源头替代。	本项目不属于汽修 行业。	/
17	推进建筑行业治理。积极推动绿色装修,在房屋建筑和市政工程中推广使用低VOCs含量的涂料和胶粘剂,优先选用装配式建筑构件和定型化、工具式施工安全防护设施,减少施工现场涂装作业;推广装配化装修,优先选用预制成型的装饰材料,除特殊功能要求外的室内地坪施工应使用无溶剂涂料和水性涂料。	本项目不属于建筑 行业。	/
18	实施季节性强化减排。以 O3 污染高发的夏秋季为重点时段,以环杭州湾和金衢盆地为重点区域,以石化、化工、工业涂装、包装印刷等为重点行业,结合本地 VOCs 排放特征和 O3 污染特点,研究制定季节性强化减排措施。各地排查梳理一批 VOCs 物质活性高、排放量大的企业,按照《排污许可管理条例》相关规定,将 O3 污染高发时段禁止或者限制 VOCs 排放的环境管理措施纳	本项目选址位于浙 江省温州市龙港市 发展路 87-155 号 2 幢、3 幢,不属于重 点区域。	/

	入排污许可证。		
19	积极引导相关行业错时施工。鼓励企业 生产设施防腐、防水、防锈等涂装作业 尽量避开 O3 污染高发时段。合理安排 市政设施维护、交通标志标线刷漆、道 路沥青铺设等市政工程施工计划,尽量 避开 O3 污染高发时段;对确需施工的, 实施精细化管理,当预测将出现长时间 高温低湿气象时,调整作业计划,尽量 避开每日 O3 污染高值时间。	本项目不涉及。	/
20	完善环境空气 VOCs 监测网。继续开展 城市大气 VOCs 组分观测,完善区域及 城市大气环境 PM2.5 和 O3 协同监测网。 综合运用自动监测、走航监测等技术, 加强涉 VOCs 排放的重点园区大气环 境监测及监控能力建设;石化、化工园 区推广建设 VOCs 特征因子在线监测 系统,推动建立健全监测预警监控体系。	本项目不涉及。	/
21	提升污染源监测监控能力。VOCs 重点排污单位依法依规安装 VOCs 自动监控设施,鼓励各地对涉 VOCs 企业安装用电监控系统、视频监控设施等。加强VOCs 现场执法监测装备保障,2021 年底前,设区市生态环境部门全面配备红外成像仪等 VOCs 泄漏检测仪、VOCs便携式检测仪、微风风速仪、油气回收三项检测仪等设备;2022 年底前,县(市、区)全面配备 VOCs 便携式检测仪、微风风速仪等设备。鼓励辖区内有石化、化工园区的县(市、区)配备红外成像仪等 VOCs 泄漏检测仪器。	企业按要求执行。	/

根据《浙江省臭氧污染防治三年攻坚方案》中有关要求,对 本项目进行符合性分析,详见表 1-5。

表 1-5 《浙江省臭氧污染防治三年攻坚方案》符合性分析

分类	内容	本项目情况	是否 符合
低治设改 设理施造级	对于采用低效 VOCs 治理设施的企业,应对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》排查废气处理技术是否符合指南要求,不符合要求的应按照指南和相关标准规范要求实施升级改造。	本项目废气处理设施 为活性炭吸附,不属于 低效 VOCs 治理设施。	符合
升级 相关 要求	典型的除臭情形主要包括:废水站废 气处理(高浓度有机废水调节池除 外),橡胶制品企业生产废气处理(溶 剂浸胶除外),废塑料造粒、加工成	本项目不属于典型除 臭情形。	符合

型胺气料的 以	工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026—2013)、《浙江省分散吸附一集中再生活物治理体系建设技术规范》的设法挥发性有机术计设设与运行管理;项设与运行管理;现时处理现下,现位为发生发现的进行,现位,现位,不宜性发现的强力。且活性发现的人员。且活性发现的人员。且活性发现	符合
采用单一或组合燃烧技术的企业,催化燃烧装置应按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2027—2013)进行设计、建设与运行管理,蓄热燃烧装置应按照《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ1093—2020)进行设计、建设与运行管理。相关温度、开关参数应自动记录存储,保存时间不少于5年	本项目活性炭吸附装置符合相关要求。	符合
新建、改建和扩建涉 VOCs 项目不使 用低温等离子、光氧化、光催化等低 效治理设施(恶臭异味治理除外)。	本项目丝印、烘干工序 有机废气采用二级活 性炭吸附进行处理。不 涉及低温等离子、光氧 化、光催化等低效治理 设施的使用。	符合

源替相 要	建议使用低 VOCs 原辅材料的生产设施与使用溶剂型原辅材料的生产设施相互分开。	本项目使用溶剂型原 辅材料的生产设施。	符合
VOC ま 组 排 放	优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集废气的方式,并保持微负压运行。密闭空间或全密闭集气罩常开开口面(进出通道、窗户、补风口等)的控制风速参照《印刷工业污染防治可行技术指南》(HJ 1089—2020)附录 D 执行,即与车间外大气连通的开口面控制风速不小于1.2 米/秒;其他开口面控制风速不小于0.4 米/秒。当密闭空间或全密闭集气罩内需要补送新风时,净抽风量应满足控制风速要求,否则应在外层设置双层整体密闭收集空间,收集后进行处理。	本项目采用密闭设备、 在密闭空间中操作的 方式进行集气,其相关 参数参照《印刷工业污 染防治可行技术指南》 (HJ 1089—2020)附 录 D 执行。	符合
控制 相关 要求	开放环境中采用局部集气罩方式收集 废气的企业,距废气收集系统排风罩 开口面最远处的 VOCs 无组织排放位 置控制风速不低于 0.3 米/秒。	企业按要求执行。	符合
	根据行业排放标准和《挥发性有机物 无组织排放控制标准》(GB37822— 2019)要求,做好工艺过程和公用工 程的 VOCs 无组织排放控制。完善非 正常工况 VOCs 管控,不得进行敞开 式退料、清洗、吹扫等作业。火炬燃 烧装置原则上只用于应急处置,应安 装温度、废气流量、助燃气体流量等 监控装置,并逐步安装热值检测仪。	企业按要求执行。	符合
	完善无组织排放控制的数字化监管。 针对采用密闭空间、全密闭集气罩收 集废气的企业,建议现场安装视频监 控,有条件的在开口面安装开关监控、 微负压传感器等装置,确保实现微负 压收集。	企业按要求执行。	符合
数化管关 求	安装废气治理设施用电监管模块,采 集末端治理设施的用电设备运行电 流、开关等信号,用以判断监控末端 治理设施是否正常开启、是否规范运 行。可结合工作需要采集仪器仪表的 必要运行参数。	企业按要求执行。	符合
	活性炭分散吸附设施应配套安装运行状态监控装置,通过计算累计运行时间,对照排污许可证或其他许可、设计文件确定的更换周期,提前预警活性炭失效情况。活性炭分散吸附设施	企业按要求执行。	符合

排放口应设置规范化标识, 便于监督 管理人员及时掌握活性炭使用情况。

根据《浙江省空气质量持续改善行动计划》中有关要求,对 本项目进行符合性分析,详见表 1-6。

表 1-6 《浙江省空气质量持续改善行动计划》(浙政发[2024]) 11 号) 符合性分析

	付合性为	/ 1// I	
序 号	内容	本项目情况	是否符合
1	坚决遏制"两高一低"(高耗能、高排放、低水平)项目盲目上马,新改扩建"两高一低"项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划对等。 工作 一次 电点污染物总量控制 人。 一般 一次 电影 在,一般 应达到 大平、采用清洁运输方式	根据后文"10.碳排放影响分析"分析,本项目碳排放总量为22.512tCO ₂ /a,符合限值要求,不属于高污染项目。	符合
2	严格落实《产业结构调整指导目录(2024年本)》,进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求,依法依规加快退出重点行业落后产能	本项目为 C2319 包装装潢 及其他印刷,不属于限制 类和淘汰类项目。	符合
3	各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划,原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。新建容量在 10 蒸吨/小时及以下工业锅炉一般应优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉	本项目不使用锅炉。	符合
4	新改扩建项目优先生产、使用非溶剂型 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品和原辅材料,原则上不得人为添加卤代烃物质。生产、销售、进口、使用等环节严格执行 VOCs 含量限值标准。钢结构、房屋建筑、市政工程、交通工程等领域全面推广使用非溶剂型 VOCs 含量产品。全面推进重点行业 VOCs 源头替代,汽车整车、工程机械、车辆零部件、木质家具、船舶制造等	本项目为贴纸生产,使用油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》中的相关要求。	符合

	行业,以及吸收性承印物凹版印刷、软包装复合、纺织品复合、 家具胶粘等工序,实现溶剂型原 辅材料"应替尽替"。		
5	持续开展低效失效 VOCs 治理设施排查整治,除恶臭异味治理外,全面淘汰低温等离子、光氧化、光催化废气治理设施。推进储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀,定期开展密封性检测。污水处理场所高浓度有机废气,含 VOCs 有机废外储罐、装置区集水井(池)有机废气密闭收集处理	本项目丝印、烘干工序有 机废气采用二级活性炭吸 附处理。	符合
6	全面开展锅炉和工业炉窑低效污染治理设施排查和整治,强化工业源烟气治理氨逃逸防控,完成燃气锅炉低氮燃烧改造。强化治污设施运行维护,减少非正常工况排放,加强废气治理设施旁路管理,确保工业企业全面稳定达标排放。	本项目不使用锅炉,废气 处理设施日常巡护,减少 非正常工况排放。	符合

根据《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022版)》浙 江省实施细则中有关要求,对本项目进行符合性分析,详见表 1-7。

表 1-7 《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022版)》浙江省实 施细则符合性分析

	ル色細奏がら日上の一切				
序号	内容	本项目情况	是否符合		
1	港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。	本项目为贴纸生产,不属 于港口码头建设项目。	符合		
2	禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河省沿海港口布局规划》、《浙江省内在周规划》、《浙江省内在周规划》以及项目所在发展规划》以及项间规划、港口总体规划、国土空间规划、港口总体规划。国土空间规划、下海、大河、大河、大河、大河、大河、大河、大河、大河、大河、大河、大河、大河、大河、	本项目为贴纸生产,不属 于港口码头建设项目。	符合		

1.5				1
		生的港口码头项目,结合国土空 间规划和督导交通专项规划等另 行研究执行。		
	3	禁止在自然保护地的岸线和河段 范围内投资建设不符合《浙江省 自然保护地建设项目准入负面清 单(试行)》的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段 范围内采石、采砂、采土、砍伐 及其他严重改变地形地貌、破坏 自然生态、影响自然景观的开发 利用行为。 禁止在 I 级林地、一级国家级公益 林内建设项目。 自然保护地由省林业局会同相关 管理机构界定	本项目位于浙江省温州市龙港市发展路 87-155号2幢、3幢,不在自然保护地的岸线和河段范围,亦不在I级林地、一级国家级公益林内。	符合
	4	禁止在饮用水水源一级保护区、 二级保护区、准保护区的岸线和 河段范围内投资建设不符合《浙 江省饮用水源保护条例》的项目。 饮用水水源一级保护区、二级保 护区、准保护区由省生态环境厅 会同相关管理机构界定。	本项目位于浙江省温州市龙港市发展路87-155号2幢、3幢,不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。	符合
	5	禁止在水产种质资源保护区的岸 线和河段范围内新建围湖造田、 围海造地或围填海等投资建设项 目。 水产种质资源保护区由省农业农 村厅会同相关管理机构界定。	本项目位于浙江省温州市龙港市发展路 87-155号2幢、3幢,不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。	符合
	6	在国家湿地公园的岸线和河段范围内: (一)禁止挖沙、采矿; (二)禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目; (三)禁止开(围)垦、填埋或者排干湿地; (四)禁止截断湿地水源; (五)禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾; (六)禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道,禁止滥采滥捕野生动植物; (七)禁止引入外来物种; (八)禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生; (九)禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 国家湿地公园由省林业局会同相	本项目位于浙江省温州市龙港市发展路 87-155号2幢、3幢,不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。	符合

		关管理机构界定。		
	7	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。	本项目为贴纸生产,不会 利用、占用长江流域河湖 岸线。	符合
8	8	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。	本项目位于浙江省温州市龙港市发展路 87-155号2幢、3幢,不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。	符合
9	9	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	本项目位于浙江省温州市龙港市发展路87-155号2幢、3幢,不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。	符合
1	0	禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	本项目为贴纸生产,不会 在长江支流及湖泊新设、 改设或扩大排污口。	符合
1	1	禁止在长江支流、太湖等重要岸 线一公里范围内新建、扩建化工 园区和化工项目。	本项目位于浙江省温州 市龙港市发展路 87-155 号 2 幢、3 幢,不在长江 支流、太湖等重要岸线一 公里范围内。	符合
	2	禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。	本项目位于浙江省温州 市龙港市发展路 87-155 号2幢、3幢,不在长江 重要支流岸线一公里范 围内。	符合
1	3	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 高污染项目清单参照生态环境部 《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。	本项目位于浙江省温州 市龙港市发展路87-155 号2幢、3幢,本项目为 贴纸生产,不属于高污染 项目。	符合
1	4	禁止新建、扩建不符合国家石化、 现代煤化工等产业布局规划的项 目。	本项目为贴纸生产。	符合
1	5	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目,对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目,列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目,一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。	本项目为贴纸生产,不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目,不属于《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》中的外商投资项目。	符合

16	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。	本项目为贴纸生产,不属于国家产能置换要求的 严重过剩产能行业的项目。	符合
17	禁止新建、扩建不符合要求的高 耗能高排放项目。	本项目为贴纸生产,不属 于高耗能高排放项目。	符合
18	禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料,倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。	本项目为贴纸生产,不会 在水库和河湖等水利工 程管理范围内堆放物料, 倾倒土、石、矿渣、垃圾 等物质。	符合
19	法律法规及相关政策文件有更加 严格规定的从其规定。	/	/
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1

通过以上分析,本项目符合《浙江省"十四五"挥发性有机物 综合治理方案》、《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》、 《浙江省空气质量持续改善行动计划》(浙政发[2024]11号)和 《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)及浙江省实 施细则的要求。

二、建设项目工程分析

1.项目基本情况

浙江艾尚美科技有限公司成立于 2014 年 3 月 20 日,是一家主要从事纸制品生产和销售的企业,企业购买浙江省温州市龙港市发展路 87-155 号 2 幢、3 幢作为生产场所。项目总投资为1500万元,共有员工12人,建筑面积550.56m²,单班 8 小时制生产,年工作 300 天,建成后达到年产 120 万张贴纸的生产规模。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)等要求,本项目属"二十、印刷和记录媒介复制业;39、其他(激光印刷除外;年用低 VOCs 含量油墨 10 吨以下的印刷除外)"的项目类别,因此需要编制环境影响报告表。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》,项目属于"十八、印刷和记录媒介复制业中印刷 231-其他*"的项目,因此企业需进行排污登记管理。

建设 内容

2.项目周边概况

所在地周边概况:项目东侧为温州正臣实业有限公司;南侧为发展路,路 对面为其它工业企业;西侧为联益科技;北侧为益智包装及其它工业企业。

3.产品方案

本项目的产品方案和规模详见表 2-1。

表 2-1 项目产品方案和规模

	** >1 D)		
序号	产品名称	规模	单位
1	贴纸	30	万张/年

4.工程组成

本项目组成一览表详见表 2-2。

表 2-2 项目组成一览表

项目名称	设施名称		建设内容及规模
	2#生产 车间	1F	原料仓库
 主体工程		2F	成品仓库
土沙土涯		3F	设有印刷区、点胶区以及危废仓库
		4F	展厅

		5F		办公室			
		6F		仓库			
	• / l } .	1F		仓库			
	3#生产 车间	2F		人工包装区			
	十四	3F		仓库			
辅助工程	办公区	<u> </u>	1	立于 2#生产车间 5F(约 585m²)			
	给水			供水由市政给水管接入。			
公用工程	排水		项目排水雨污分流制,生活污水经预处理达到《污 排水 排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准接入污水 纳管至龙港市循环经济产业园再生水厂统一达标排				
	供电			由市政电网提供。			
废水治理		措施	(GB8978-1	化粪池预处理达《污水综合排放标准》 996)三级标准后纳管,最终进入龙港市循 园再生水厂处理达标后排放。			
环保工程	废气治理措施 固废治理措施 噪声治理措施		丝印、烘干 工序	设置相对独立、密闭的印刷车间,对丝印烘 干工序上方设置高效集气装置,有机废气统 一收集后采用二级活性炭吸附处理后通过 30m高排气筒排放。			
			点胶	因生产过程中有机废气产生量较少,建设单 位应加强车间通风换气,保证工作环境。			
			位于 2#生产	车间 3F 北侧,固体废物收集装置、危废仓库 (14m²)。			
			加强生产设备的维护与保养;车间内合理布局、尽量选用低噪声的设备、对排风管道等设备采取消声减振措施等。				
^+ >= - ₹□	仓储区	ζ	位于 2#生产车间 1-2F,原辅材料仓库(20m ²)和成品仓 库(13m ²)。				
储运工程	□ 运输		原料、产品主要采用公路运输方式,主要依托社会运力解 决。				
依托工程	龙港市循: 济产业园 水厂	再生	龙港市循环经济产业园再生水厂一期设计规模m³/日,采用"粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+多具二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消费的辅助)"的工艺组合。进水水质执行《污水纸层、(GR8978-1996)中的三级标准。出水水				
	 - - - - - - - - - - - - -		l				

5.主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表 2-3。

表 2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗清单

序号	原辅材料名称	消耗量	单位	备注
1	纸张	62	t/a	外购,约 51.7g/张

2	PET 膜	1.1	t/a	外购
3	UV 油墨	10.7	t/a	1kg/桶,最大储存量 1.783t
4	水性压敏胶	0.75	t/a	25kg/桶,最大储存量 0.125t
5	乙醇(清洗剂)	0.3	t/a	25kg/桶,最大储存量 0.05t
6	抹布	0.15	t/a	/
7	机油	0.3	t/a	150kg/桶,最大储存量 0.15t

①油墨用量匹配性分析

表 2-4 企业印刷产能分析表

设备	数量 (台)	车速 (m/min)		年加工时间 (h)	理论年产能 (万 m²)	实际年产能 (万 m²)	负荷率
自动丝网印 刷机	5	16	0.1	2400	115.2	108	93.75%

注: [1]本项目印刷设备理论年产能=16m/min×60min/h×2400h/a×0.1m×5=115.2 万 m²; [2]根据企业提供生产数据,每张纸长度取平均 0.9m,宽度取平均 1m,一年平均印刷纸张 120 万张,则年产量 108 万 m²。

表 2-5 油墨用量匹配分析表

年产能	印刷面积	上墨厚度	密度	油墨固含量	上墨率	理论油墨	实际油墨
(万 m ²)	(%)	(µm)	(g/cm ³)	(%)	(%)	用量(t/a)	用量(t/a)
108	80	13	0.882	95	98	10.64	10.7

注:由于印刷过程中,墨槽中会残余磨渣,该部分用抹布擦拭后当作固废。

根据表 2-5 可知,本项目油墨理论用量 10.64t/a,企业实际油墨用量为 10.7t/a,大于理论油墨用量,能满足损耗,因此本项目实际油墨用量为合理。 ②主要原辅材料简介:

PET 膜: PET 膜是一种性能比较全面的包装薄膜。其透明性好,有光泽; 具有良好的气密性和保香性;防潮性中等,在低温下透湿率下降。PET 膜的 机械性能优良,其强韧性是所有热塑性塑料中最好的,抗张强度和抗冲击强度 比一般薄膜高得多;且挺力好,尺寸稳定,适于印刷、纸袋等二次加工。PET 膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性。但其不耐强碱; 易带静电,尚没有适当的防静电的方法,因此在包装粉状物品时应引起注意。

UV 油墨:根据油墨 MSDS (化学品安全技术说明书)报告可知,该油墨主要成分为4一羟丁基丙烯酸酯 (单体)10%,脂肪族聚氨酯丙烯酸酯75%,2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦(光引发剂)11%,助剂4%。

水性压敏胶:根据胶水 MSDS (化学品安全技术说明书)报告可知,该胶水主要成分为丙烯酸酯类聚合物 68%,水 32%。

乙醇: 乙醇 (ethanol) 是一种有机化合物,结构简式为 CH₃CH₂OH 或 C₂H₅OH,分子式为 C₂H₆O,俗称酒精。乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体,低毒性,纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味,并略带刺激性,味甘。乙醇易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶,能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。③原辅料符合性分析:

UV 油墨:根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》GB 38507-2020 的要求能量固化油墨目录下的网印油墨挥发性有机物(VOCs)限值≤5%,本项目油墨挥发性有机物(VOCs)根据《浙江省印刷行业挥发性有机物(VOCs)排放量计算暂行方法》,紫外光固化(UV)油墨、紫外光固化(UV)光油等的聚合单体为可挥发物时,暂定聚合单体质量百分含量的 10% 计入 VOCs,本环评按单体取最大值 10%和助剂 4%挥发,则本项目油墨含量为 5%≤5%,符合规定。

水性压敏胶:据胶水 MSDS (化学品安全技术说明书)报告可知,该胶水主要成分为聚合物 68%,水 32%。本项目水性压敏胶的密度取 0.99g/cm³,水性压敏胶中的丙烯酸酯类聚合物含量为 68%,则项目水性压敏胶中的 VOCs含量为 6.732g/L,符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)表 2 中的水基型胶粘剂 VOCs含量限量-丙烯酸酯类-包装要求(≤50g/kg)。

乙醇(清洗剂):参考乙醇密度约为 0.7893g/cm³。按乙醇全部挥发计,则清洗剂 VOC 含量为 789.3g/L,符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)表 1 中有机溶剂清洗剂挥发性有机化合物(VOCs)限值要求(≤ 900 g/L)。

6.主要设备

本项目主要设备见表 2-6。

序号 设备名称 数量 拟购型号 单位 备注 1 自动丝网印刷机 5 CCD 台 / 2 点胶机 1 / 台 / 烘干机 台 配套 3 5 空压机 1 / 台

表 2-6 项目主要生产设备一览表

7.劳动定员和生产组织


本项目共有员工 12 人,均不在厂区食宿,单班 8 小时制生产,年工作 300 天。

8.厂区平面布置

本项目位于浙江省温州市龙港市发展路 87-155 号 2 幢、3 幢,建筑面积 550.56m²。项目 2#生产车间 1-2F 为原料、成品仓库; 3F 南侧为印刷、烘干车间,西侧为点胶区,北侧为危废仓库; 4F 为展厅; 5F 为办公区; 6F 为仓库; 3#生产车间 1F 为仓库; 2F 为人工包装区; 3F 为仓库。本项目平面布置图见**附图 5**。

生产工艺流程及其简述

本项目主要从事贴纸的生产和销售,具体工艺流程及产污环节如下所示:

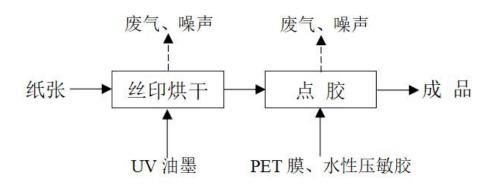

注:项目不涉及制版,成品印刷版为外购。

图 2-1 工艺流程图

生产工艺流程说明:

工艺 流程

和产

排污环节

①丝印烘干:本项目外协印刷后的纸张还进一步需要丝网印刷,利用丝网印版图文部分网孔透油墨,非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷,印刷后烘干,烘干温度为60~70℃。印刷采用UV油墨。本项目印刷机在更换油墨时,使用沾有乙醇的抹布来擦去残余油墨(在印刷车间内进行),油墨购买成品无需调配,该过程主要产生一定量的有机废气,废包装桶、废丝印网版和废抹布及废气治理产生的废活性炭。

②点胶: 印刷后的半成品再经自动点胶机将水性压敏胶均匀点涂在表面上再与 PVC 膜粘合,形成一层保护膜。生产设备保养时会使用少量机油、机油定期补充损耗,不更换,无废机油产生。

项目产排污情况汇总表见下表 2-7。

序号 类别 产生工序 主要环境影响因子 日常生活 生活污水(COD、氨氮、TN) 1 废水 丝印烘干 非甲烷总烃 废气 2 点胶 非甲烷总烃 生产过程 边角料和残次品、废包装桶 丝网印刷 3 固废 废丝印版 废气处理设备 废活性炭

表 2-7 项目产排污情况汇总

浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张贴纸建设项目环境影响报告表

	日常生活	生活垃圾
	设备擦拭	废抹布
	原料拆解	一般包装材料
	设备维护	废油桶
4 噪声	设备运行	等效连续 A 声级
4 噪声	设备运行	等效连续 A 声级

本项目为新建项目,购买浙江省温州市龙港市发展路87-155号2幢、3 幢所在厂房作为生产场所,厂房雨污管网、雨污水排放口及化粪池均已建成, 不会影响本项目的运营。废气、噪声防治措施等由企业自建。 本项目所在位置原先是空置厂房,未发现与本项目有关的原有污染情况。 故不存在与项目有关的原有污染环境问题。 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1.大气环境质量现状

(1) 基本污染物环境质量现状

根据《温州市环境质量概要(2023 年度)》可知,2023 年龙港市环境空气质量有效监测天数 363 天,其中一级(优)181 天,二级(良)177 天,三级(轻度污染)5 天,四级(中度污染)0 天,五级(重度污染)0 天。空气质量达标,龙港市属于达标区。2023 年龙港市环境空气质量现状见下表。

现状浓度 标准值 监测点 污染物 评价指标 占标率% 达标情况 $\mu g/m^3$ $\mu g/m^3$ 24 小时平均第 98 百分位数 150 达标 8 5.33 SO_2 达标 年均值 5 60 8.33 达标 24 小时平均第 98 百分位数 41 80 51.25 NO_2 年均值 21 40 52.5 达标 24 小时平均第 95 百分位数 800 4000 达标 CO 20 龙港市 日最大8小时滑动平均值 O₃ 124 160 77.5 达标 的第 90 百分位数 24 小时平均第 95 百分位数 57.33 达标 86 150 PM_{10} 年均值 45 64.29 达标 70 24 小时平均第 95 百分位数 达标 46 75 61.33 $PM_{2.5}$ 年均值 24 35 68.57 达标

表 3-1 大气常规因子现状监测数据统计分析表

区球境量状

根据《温州市环境质量概要(2023 年度)》,龙港市 2023 年的环境空气基本污染物中,污染因子 SO₂、NO₂、PM₁₀和 PM_{2.5}年平均质量浓度和 24 小时平均特定百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单(2018 年第 29 号)二级标准,CO 的 24 小时平均第 95 百分位数浓度和 O₃ 的日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度也均能达标。综上,项目所在区域为大气达标区。

(2) 其他污染物环境质量现状

本环评非甲烷总烃的环境质量现状引用浙江正邦环境检测有限公司于

电话: 15067852888

2023 年 6 月 7 日~2023 年 6 月 13 日对项目西南侧约 864m 处的童之乐幼儿园数据进行评价,监测点位基本信息见表 3-2,监测结果见表 3-3。

表 3-2 其他污染物补充监测点位基本信息

ıı	蓝测点名称		监测点실	坐标		监测因子	监测时段	 相对厂址方位	
<u></u>				纬度	Ē.	一次	正///] H 1 FX	作为人地力区	
童.	之乐幼儿园	120° 36.5	33760' 2	7° 30.83	34240'	非甲烷总烃	2023.6.7~13	西南侧	

表 3-3 其他污染物环境质量现状(监测结果)表

	监测 点位	污染物	平均时间	评价标准 /(µg/m³)	监测浓度范 围/(μg/m³)	最大浓度 占标率%		达标 情况
重	重之乐幼 儿园	非甲烷总烃	1 小时平均	2000	460~780	39	0	达标

由上表可知,项目所在区域内非甲烷总烃监测值低于《大气污染物综合排放标准详解》中规定的取值要求,项目所在区域空气质量良好。

2.水环境质量现状

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》,本项目附近水体为(鳌江17)水系,地表水属 IV 类水环境功能区,故区域地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 IV 类标准。

为了解项目所在地周围地表水水质现状,现引用温州市生态环境局发布的《2 025 年 7 月温州市地表水环境质量月报》中舥艚断面数据,水质监测数据见表 3-4。

表 3-4 地表水质量现状监测结果 单位: mg/L, pH 无量纲

监测断面	功能要求类别	实测水质类别		
舥艚	IV	III		

根据《2025年7月温州市地表水环境质量月报》,舥艚断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 IV 类水质标准要求。

3.声环境质量现状

厂界外周边 50m 范围内不存在声环境保护目标,故不开展声环境现状调查。

4.区域地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)

地下水、土壤原则上不展开环境质量现状调查,本项目主要从事贴纸生产。项目按要求对厂区进行地面硬化及防渗漏处理,基本不存在土壤、地下水环境污染途径,另外项目所在区域不涉及地下水集中式饮用水源和其他特殊地下水资源保护区,无需开展土壤、地下水专项评价,因此不开展区域地下水、土壤环境质量现状调查。

5.生态环境质量现状

本项目购买已建厂房进行生产,不新增用地及建筑面积,用地范围内无生态环境保护目标,因此无需进行生态现状调查。

6.电磁辐射现状

本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类设施,所以不进行电磁辐射现状监测。

7.主要环境保护目标

(1) 环境质量保护目标

根据水功能区划、环境空气质量功能区规划及建设项目所在区域的环境状况,本项目的主要环境保护目标如表 3-5 所示。

 名 称
 保护目标

 舥艚断面
 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类

 环境空气
 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准

表 3-5 主要环境质量保护目标

环境 保护 目标

(2) 敏感保护目标

根据我公司现场勘查、收集资料等,结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行),厂界外 50 米范围内没有声环境保护目标,厂界外 500 米范围内不存在居住区、农村地区中人群较集中的区域等保护目标,厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源,不新增用地及建筑面积,用地范围内无生态环境保护目标。

1.废水

本项目产生的废水主要为生活污水,经园区化粪池预处理后纳管送至龙港市循环经济产业园再生水厂处理,污水纳管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准(其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)标准,总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015))。污水处理厂尾水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等 4 项主要水污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中的新建城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,其余水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 A 标准,具体指标详见下表 3-6。

表 3-6 污水排放标准 单位: mg/L(pH 除外)

氨氮 TN 污染物名称 COD BOD₅ SS pН $6 \sim 9$ 三级标准 500 300 400 70 35 一级 A 标准 $6 \sim 9$ 10 10 / DB33/2169-30 / / 1.5 (3) | 10 (12) 2018表2 注: 括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

2.废气

本项目丝印、烘干工序产生的非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中表 1 大气污染物排放限值,有关污染物排放标准值见表 3-7。

表 3-7 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022) 单位: mg/m³

污染物	限值	污染物排放监控位置
NMHC	70	车间或生产设施排气筒

温州市暂未开展《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放监控要求,故本项目暂不做要求,但项目挥发性有机物无组织排放控制要求仍应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中相关规定。

3.噪声

本项目位于浙江省温州市龙港市发展路87-155号2幢、3幢,根据《龙

污物放制 准

动植

物油

100

1

/

总磷

8

0.3

石油类

20

1

港市声环境功能区划分方案》(龙政办发〔2022〕21号),项目所在区域属于 3 类声环境功能区,项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准,具体标准见表 3-8。

表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值(GB12348-2008)

 	等效声级	LeqdB(A)
	昼间	夜间
3	65	55

4.固体废物

一般固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等法律法规,坚持"减量化、资源化、无害化"原则。一般工业固体废物贮存过程满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求,按照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告 2024 年第 4 号)进行分类,参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),同时执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(修订)、《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发 [2014]197号)要求,对化学需氧量(COD)、氨氮(NH₃-N)、二氧化硫(SO₂)和氮氧化物(NO_X)四种主要污染物实施排放总量控制。挥发性有机物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照本办法执行。

1、总量控制指标

根据项目的特点,本项目需要进行污染物总量控制的指标主要是: COD、NH₃-N, 另总氮和挥发性有机物(VOCs)作为总量控制建议指标。

2、总量平衡原则

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发 [2014]197号),用于建设项目的"可替代总量指标"不得低于建设项目所需 替代的主要污染物排放总量指标。项目所在区域、流域控制单元环境质量达到 国家或者地方环境质量标准的,原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减。本项目位于温州市龙港市,项目所在区域环境空气质量达标,为达标区。 故本项目 COD、NH₃-N、挥发性有机物实行区域等量削减。

总量 控制 指标

3、总量控制建议

项目主要污染物总量控制指标情况见下表 3-9。企业项目只排放生活污水, COD、NH₃-N 和总氮无需进行区域替代削减, VOCs 区域替代削减量为 0.272t/a。

表 3-9 本项目主要污染物排放情况表 单位: t/a

污染物名称	产生量	削减量	环境排放量	总量控制 建议值	削减比例	区域替代削 减量
COD	0.072	0.0677	0.0043	0.004	/	/
NH ₃ -N	0.005	0.0047	0.0003	0.001	/	/
TN	0.0101	0.0085	0.0016	0.002	/	/
VOCs	0.84	0.5678	0.2722	0.272	1: 1	0.272

四、主要环境影响和保护措施

施期境护施工环保措施

项目利用已建成厂房进行生产,不新增用地面积,不新增建设面积。项目不涉及土建,仅对设备进行搬运、安装、调试,由于规模小、设备少、工期短,主要为施工噪声影响,施工期对外环境影响较小。因此,本报告不对施工期环境保护措施进行分析和论证。

1.废气

1.1 废气污染源正常工况下产排情况

本项目产生的废气主要有: 丝印、烘干工序废气、点胶工序废气。

①丝印、烘干工序废气

由于本项目烘干工序为丝网印刷机的配套工序,故本环评将烘干废气计入 丝印废气中,不单独分析。

运期境响保措

本项目丝印、烘干工序采用 UV 油墨,UV 油墨用量为 10.7t/a,主要成分为 4—羟丁基丙烯酸酯(单体)10%,脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 75%,2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦(光引发剂)11%,助剂 4%。在印刷过程中 UV 油墨中的聚合单体中挥发成分和助剂全部挥发,根据《浙江省印刷行业挥发性有机物(VOCs)排放量计算暂行方法》,紫外光固化(UV)油墨、紫外光固化(UV)光油等的聚合单体为可挥发物时,暂定聚合单体质量百分含量的 10%计入 VOCs,本环评聚合单体取最大值 10%、助剂 4%挥发,则本项目 UV 油墨 VOCs含量为 5%。因此本项目丝印、烘干工序有机废气产生量约为 0.535t/a(以非甲烷总烃评价)。

印刷机采用乙醇进行擦拭,本项目印刷机擦拭过程中乙醇用量为 0.3t/a。本环评按最不利原则,挥发性有机物(VOCs)在擦拭过程中全部挥发,则洗车过程非甲烷总烃产生量为 0.3t/a。擦拭工序工作时间 2h。

则本项目丝印、烘干过程有机废气总产生量为 0.835t/a (以非甲烷总烃计)。 ②点胶工序有机废气

本项目在点胶工序使用的水性压敏胶属于水基型胶粘剂,该胶粘剂主要成

分为丙烯酸酯类聚合物 68%, 水 32%, 参照《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法(1.1 版)》: 使用含丙烯酸、丙烯酸酯类、苯乙烯等易聚合 VOCs 成分的胶水, VOCs 产生量占胶水中树脂成分的 1%。本项目所使用的水性压敏胶丙烯酸酯类聚合物为 68%, 本项目在点胶工序使用的水性压敏胶用量为 0.75t/a,则有机废气产生量为 0.005t/a(以非甲烷总烃计),产生速率为 0.002kg/h。

根据生态环境部 2019 年 6 月印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气(2019)53 号)、生态环境部 2020 年 6 月印发的《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气(2020)33 号)中均规定:"企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等,排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的,相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量(质量比)低于 10%的工序,可不要求采取无组织排放收集措施。"同时结合《关于支持低挥发性有机物含量原辅材料源头替代的意见》(浙环发〔2021〕13 号)"使用低 VOCs 原辅材料,排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的,相应生产工序可不要求建设 VOCs 末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量(质量比)低于 10%的工序,无组织排放浓度达标的,可不要求采取 VOCs 无组织排放收集措施。结合企业实际情况,本项目点胶工序使用的原辅材料 VOCs 含量不超过 10%,所以可不要求采取无组织排放收集措施。故本项目要求点胶工序需加强车间通风处理。

③汇总

本项目设置独立、密闭的印刷车间,并对丝印、烘干工序上方设置高效集气装置,有机废气收集后统一经二级活性炭吸附处理后引至 30m 高的排气筒 (DA001)排放,本项目生产过程中有机废气收集效率取 85%,处理效率 80%。根据《温州市包装印刷行业挥发性有机物(VOCs)控制技术指导意见》集气罩进气风速取不低于 0.5m/s,单台丝网印刷机集气罩面积约 1m²,单台机器风量约 1800m³/h,本项目设置 5 台丝网印刷机,则风机风量不低于 9000m³/h,考虑

管道阻力等因素,设计总风量取 9500m3/h。

废气污染源强核算结果及相关参数一览表见表 4-1。

1.2 治理设施技术可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ1066—2019)表 A.1,印刷工序采用"二级活性炭吸附"属于可行技术。

同时根据生态环境部 2019 年 6 月印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53 号)以及生态环境部 2020 年 6 月印发的《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气〔2020〕33 号)中均规定:"企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等,排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的,相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量(质量比)低于 10%的工序,可不要求采取无组织排放收集措施。"同时结合《关于支持低挥发性有机物含量原辅材料源头替代的意见》(浙环发〔2021〕13 号)"使用低 VOCs原辅材料,排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的,相应生产工序可不要求建设 VOCs 末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量(质量比)低于 10%的工序,无组织排放浓度达标的,可不要求采取 VOCs 无组织排放收集措施"。因此本项目点胶工序废气不采用收集和处理措施是可行的。

1.3 正常工况下废气达标分析

本项目印刷工序产生的有机废气经收集通过二级活性炭吸附处理后通过 30m 高排气筒排放,排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》 (GB41616-2022)中表 1 大气污染物排放限值。

						表 4-	1 废气	亏染源强	核算结	果及相	关参数	一览表					
工序/						污染物产	生生			治理措施	į	污染物排放					
生产线	装置	污染源	污染物	核算方法	废气产生 量(m³/h)	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生浓度 (mg/m³)	收集 效 率%	处理工艺	处理 效率%	核算方法	废气产生 量(m³/h)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放间()
丝印		有组织	非甲烷 总烃	产污系数	9500	0.4548	0.189	19.89	85	二级活 性炭吸 附	80	产污系数法	9500	0.091	0.038	4	240
烘干	丝网印刷	无组织	非甲烷 总烃	法	/	0.0802	0.033	/	/	/	/	双 宏	/	0.0802	0.033	/	240
擦拭	机	有组织	非甲烷 总烃	产污	9500	0.255	0.425	44.74	85	二级活 性炭吸 附	80	产污系	9500	0.051	0.085	8.947	60
		无组织	非甲烷 总烃	_	/	0.045	0.075	/	/	/	/	数法	/	0.045	0.075	/	60
点胶	点胶 机	无组织	非甲烷 总烃	产污 系数 法	/	0.005	0.002	/	/	加强车间通风	/	产污系数法	/	0.005	0.002	/	24
Î	合计(以非甲烷	完总烃计)	/	0.84	/	/	/	/	/	/	/	0.2722	/	/	/
							表	4-2 废气	排放	口基本情	祝						
								有组	织排放	ŢΠ							
	二法心方	扫	 		排气筒底	部中心	坐标		. / \		ト なフィ	\	± /0€	및 피I		计广流记	

	有组织排放口									
二氿酒	排放口	排气筒底部	邓中心坐标	宣帝 (…)	内径/m	温度/°C	** ∓II	对应源品单元		
污染源	编号	经度	纬度	· 高度(m)	内任/m	<i>i</i> 画及/で 	类型	对应源强单元		
丝印烘干工 序废气点源	DA001	120° 36.643198'	27° 31.300930'	30	0.45	35	一般排放口	丝印烘干工序废 气排放口		
表 4-3 项目有组织达标排放分析一览表										

				12 4-3 7火	口门坦沙及位	かり ナルメノノ イバ	JU JU JU JU		_
- 1	原强 单元	污染物	治理措施	污染物排放	折基准排 放浓度	排气筒 高度	 排放标准 	是 否	

浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张贴纸建设项目环境影响报告表

			工艺	效率 (%)	排放浓度 mg/m ³	排放速 率 kg/h			排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标准来源	达标
	丝印 烘干 工序	非甲烷 总烃	二级活性	80	4	0.038	/	30	70	/	《印刷工业大气污染物 排放标准》(GB41616-	是
	擦拭 工序	非甲烷 总烃	炭吸附		8.947	0.085					2022)	是

1.4. 废气污染源非正常工况下产排情况

根据工程分析和同类企业的调查,本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障,导致污染物治理措施达不到应有的效率,造成废气等事故污染。本环评非正常工况取废气处理效率为0进行核算,废气非正常工况源强情况见表4-4。

_				V 1 1		111/W = 12/TT	-100		
	序号	污染源	非正常排 放原因	污染物		非正常排放 速率(kg/h)	I	年发生 频次/次	应对措施
	1	丝印烘干	废气处理 设施出现	非甲烷 总烃	19.89	0.189	1	2	停止生 产,及时
	1	擦拭	故障	非甲烷 总烃	44.74	0.425		2	维修、查 找原因

表 4-4 污染源非正常排放量核算表

根据核算结果,非正常工况下,废气排放速率和排放浓度大幅增加,因此 企业应加强管理,确保废气治理设施正常运转,稳定达标排放。杜绝非正常工 况的发生。

2.监测计划

按照《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ1246-2022)和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)要求,本项目污染源属于非主要污染源,排放口类型为一般排放口,建议营运期污染源自行监测计划见下表,建设单位可在实际营运过程中进一步完善此监测计划并加以实施,具体见表4-5。

		·/C · · · // VIII///	* 1 * 43 5 4 * 5 *	
	监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
有组织	DA001 排气筒	非甲烷总烃	1 次/半年	《印刷工业大气污染物 排放标准》(GB41616- 2022)

表 4-5 废气监测计划要求

3. 大气环境影响分析

根据《温州市环境质量概要(2023 年度)》,本项目所在区域大气环境质量基本污染物均能达标,即项目所在区域环境空气质量为达标区。本项目丝印烘干工序有机废气收集经二级活性炭吸附处理后通过 30m 高排气筒(DA001)排放,有组织排放能满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中表 1 大气污染物排放限值。有机废气经处理后得到有效削减,满足环境质量

现状要求,对大气环境影响不大。

4.废水

本项目营运期无生产废水产生,废水主要为员工生活污水。

本项目共有员工 12 人,均不在厂区食宿。项目废水主要为冲厕污水,员工用水量按 50L/人·d 计,转污率按 80%,年工作天数按 300 天计,则生活废水产生量为 0.48t/d、144t/a。据类比调查与分析,废水中污染物 COD 按 500mg/L,氨氮按 35mg/L,TN 按 70mg/L,则该厂生活废水中污染物产生量 COD 为 0.072t/a,氨氮为 0.005t/a,TN 为 0.0101t/a。

本项目生活污水经化粪池预处理后,污水纳管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准(其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)标准,总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。污水处理厂尾水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等 4 项主要水污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中的新建城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,其余水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 A 标准。则本项目废水及其主要污染物产排情况见表 4-6、4-7,其中废水污染物排放量分别为 COD 为 0.0043t/a,氨氮为 0.0003t/a,TN 为 0.0016t/a。

运期境响保措营环影和护施

				表	4-6 废水	源强核算	结果及相:	关参数一览	泛表				
工序	二 洗酒	污染物		污染物	治理措施			污染物	排放时间				
上庁	污染源	万条物	核算方法	产生废水量 (t/a)	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	工艺	是否为可 行技术	效率 (%)	排放废水量 (t/a)	废水浓度 mg/L	排放量 (t/a)	(h)
		COD			500	0.072					500	0.072	
员工生	上活污水	氨氮	产污系数	144	35	0.005	厌氧+ 发酵	是	/	144	35	0.005	2400

表 4-7 龙港市循环经济产业园再生水厂废水源强核算结果及相关参数一览表

0.0101

70

	\- 2+ 1 / -	进入污7	k处理厂污染	:物情况	治理措施	<u>†</u>		排放时间		
工序	污染物	产生废水量 (t/a)	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	工艺	效率 (%)	排放废水量 (t/a)	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	(h)
龙港市循环- 经济产业园 再生水厂	COD		500	1 00// 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	粗格栅+细格栅+ 曝气沉砂池+多			30	0.0043	
	氨氮	144	35	0.005	段 AAO+二沉池 +高效沉淀池+反	/	144	1.5 (3)	0.0003	2400
	总氮		70	0.0101	硝化深床滤池+ 紫外线消毒			10 (12)	0.0016	-

注: 括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行。

总氮

70

0.0101

(3) 项目水环境减缓措施可行性分析

项目生活污水产生量约 144t/a (0.48t/d),废水产生量较少,经园区内化粪池处理,能够达到纳管要求。生活污水处理工艺为传统成熟工艺,运行稳定,效果良好,能够满足废水处理要求,是可行的。

依托污水处理设施的环境可行性评价

(1) 废水纳管措施可行性

本项目生活污水经园区化粪池预处理后纳管送至龙港市循环经济产业园再生水厂处理,纳管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准(氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013),总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A级标准),污水处理厂出水水质化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要水污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中的新建城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,其余水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。

根据前述分析,预计项目排放的污水中各类污染物能够达到污水综合排放的的三级标准,可以纳管。

(2) 龙港市循环经济产业园再生水厂概况及其可行性分析


①项目位置

本项目位于浙江省温州市龙港市发展路 87-155 号 2 幢、3 幢,原属于龙港市临港污水处理有限公司服务范围,由于龙港市原有 2 座污水处理厂只有 8 万 m³/d 的污水处理能力,无法满足规划需求,新建龙港市循环经济产业园再生水厂,服务范围及对象主要为龙港全市的生活污水和部分工业废水,以及循环经济产业园的生产废水。龙港市临港污水处理有限公司现已暂停营业,龙港市循环经济产业园再生水厂已经投产运营,本项目现已纳入其服务范围。

②基本情况

龙港市循环经济产业园再生水厂一期工程设计日处理量为 12 万吨/天,采用"粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+多段 AAO+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒(次氯酸钠辅助)"工艺,尾水化学需氧量、氨氮、总氮和总

T	磷等 4 项主要水污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》
	(DB33/2169-2018)中的新建城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,其余水
<u> </u>	质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 A 标
}	准。

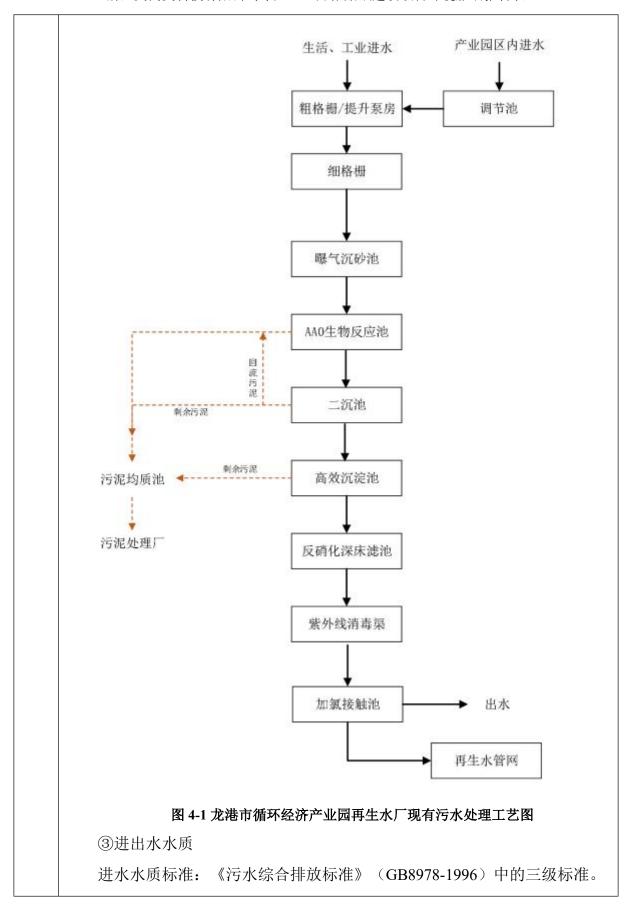

出水水质标准: 化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等 4 项主要水污染物控制 项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中的 新建城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,其余水质指标执行《城镇污水处 理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 A 标准。

另外,本项目生活污水产生量约为 0.48t/d,废水量对污水处理厂日处理能 力占比较小,基本不会对龙港市循环经济产业园再生水厂处理工艺和处理能力 造成冲击。

综上,本项目建成投产后,生活污水通过市政污水管网排至龙港市循环经 济产业园再生水厂处理达标排放是可行的。

排放口 污染治理设施 排放 设置是 排放 序 废水 污染物 规律 污染治理 污染治理 污染治理 口编 排放去向 排放口类型 号 类别 种类 否符合 设施编号设施名称设施工艺 要求 1 COD ☑企业总排 □雨水排放 进入城市 □清净下水 连续 生活 厌氧+发 DW0 ☑是 2 氨氮 污水处理 TW001 化粪池 □温排水排放 污水 排放 酵 01 □否 □车间或车间 处理设施排放 3 TN

表 4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

丰 4 0	废水污染物排放执行标准表
オ ▽ 4-9	

序号	排放口编	污染物种	国家或地方污染物排放标准及其他按规定	商定的排放协议
から	号	类	名称	浓度限值/(mg/L)
1		COD	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三 级标准	500
2	DW001	氨氮	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值	35
3		TN	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)中的 B 等级标准	70

表 4-10 废水污染物排放信息表(新建项目)

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/(mg/L)	日排放量/(t/d)	年排放量/(t/a)
1		COD	500	0.00024	0.072
2	DW001	NH ₃ -N	35	1.66E-05	0.005
3		TN	70	3.36E-05	0.0101

			表 4-1	1 排放	口记录	き信息	息表				
		排放口地	排放口地理坐标					受纳污水处理厂信息			
月 号		经度	纬度	废水排 放量/ (t/a)	排放:			名称	污染物 种类	国家或地方 污染物排放 标准浓度限 值/(mg/L)	
					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	t.		龙港市 循环经	COD	30	
]	DW001	120° 36.668791'	27° 31.293091'	144	市政管网		l /	济产业	氨氮	1.5 (3)	
								园再生 水厂	TN	10 (12)	

废水监测计划:

本项目仅排放生活污水,且生活污水间接排放,根据《排污单位自行监测 技术指南 印刷工业》(HJ1246-2022)要求,可不进行监测。

5.噪声

5.1 噪声源强

本项目噪声源主要为激光切割机、UV 打印机、打胶机、精雕机、覆膜机、 空压机和废气处理设备等运行过程中产生的噪声。废气处理设备位于生产厂房 屋顶,生产设备均放置于生产车间内,厂房为砖混结构,门窗密闭,综合隔声 量可达 20dB 以上。

表 4-12 室外声源

序		型	空间相对位置(m)			声源源强((任选一种)	声源控制措	运行
号	声源名称	号	X	X Y Z		声压级/距 离 dB	声功率级 (dB)	施施	时段 (h)
1	二级活性 炭吸附风 机	/	8	22	23	85	/	下方加装减 震垫/消声器	2400

注: 以车间西南角为坐标轴原点。

表 4-13 室内声源

				声源	源强		i空 置	1相才				!	z妻な	建筑物	
序号	建筑物名称	声源名称	型号	距 1 处 压 (dB)	声功 率级 (dB)	声源控制措施	L X	Y	Z	距 内 界 离 /(m)	室内 边界 声级/ (dB)	运行时段(h	建筑插损/(d)	声压 级/ (dB	建筑物外距离
1	1/21	1#激光切 割机	/	75~8 0	/	设置减 振降	4	11	4	4	67~7 2	240 0	20	47~5 2	1
2		2#激光切 割机	/	75~8 0	/	噪、厂 房隔声	4	14	4	4	67~7 2	240 0	20	47~5 2	1

浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张贴纸建设项目环境影响报告表

3 3#激光切 / 75~8 / 4 17 4 4 67~2	7 240 2	117 -
	$\begin{vmatrix} 7 & 210 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$	$\begin{array}{c c} 0 & 47 \sim 5 \\ 2 & 1 \end{array}$
4	$\begin{bmatrix} 7 & 240 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$0 \ \frac{47 \sim 5}{2} \ 1$
5 5#激光切 / 75~8 / 4 23 4 4 67~ 2	$\begin{array}{c c} 7 & 240 \\ 0 & 2 \end{array}$	0 47~5 1
6 6#激光切 / 75~8 / 4 25 4 4 67~ 2	7 240 2	0 47~5 1
7 7#激光切 / 75~8 / 6 25 4 6 63~ 8	6 240	0 44~4 1
8#激光切 / 75~8 / 6 23 4 6 63~ 8	6 240	0 44~4 1
9#激光切 / 75~8 / 6 20 4 6 63~	6 240	0 44~4 1
0#激光切 / 75~8 / 6 17 4 6 63~	6 240 2	44~4
割机	1 1 7	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
14 2#精雕机 / 75~8 / 13 13 4 9 57~ 2	$\begin{array}{c cc} & 0 & 2 \\ \hline 6 & 240 & 2 \\ & 0 & 2 \end{array}$	$\frac{2}{10} \frac{37 - 4}{2} \frac{1}{1}$
15 3#精雕机 / 75~8 / 13 16 4 9 57~ 2	6 240	0 37~4 1
16 4#精雕机 / 75~8 / 13 19 4 6 63~8	6 240 2	0 43~4 1
17 5#精雕机 / 75~8 / 13 22 4 3 69~4	0 2	0 49~5 1
6#精雕机 / 75~8 / 15 22 4 3 69~4	0 2	$\begin{array}{c c} 49 \sim 5 \\ \hline 4 & 1 \end{array}$
7#精雕机 / 75~8 / 15 19 4 6 63~8	0 2	0 43~4 1
8#精雕机 / 75~8 / 15 16 4 9 57~2	0 2	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
9#精雕机 / 75~8 / 15 13 4 9 57~2	0 2	$\begin{bmatrix} 0 & 37 \sim 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
0#精雕机 / 75~8 / 15 10 4 9 57~ 2	0 2	$\begin{array}{c cccc} 0 & 37 \sim 4 \\ \hline 2 & 1 \end{array}$
18	$\begin{array}{c c} 6 & 240 \\ 0 & 2 \end{array}$	0 44~4 1
19 2#UV 打 / 70~7 / 3 9 4 3 64~ 9	$\begin{bmatrix} 6 & 240 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c c} 0 & 44 \sim 4 \\ 9 & 1 \end{array}$
20 3#UV打 / 70~7 / 3 9 4 3 64~ 9	$\begin{array}{c c} 6 & 240 \\ 0 & 2 \end{array}$	0 44~4 9 1
21	$\begin{array}{c c} 25 & 240 \\ 0 & 2 \end{array}$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
22 2#打胶 / 70~7 / 12 11 4 9 52~ 7	5 240 2	$0 \begin{vmatrix} 32 \sim 3 \\ 7 \end{vmatrix} 1$
23	5 240 2	0 32~3 1
24 2#覆膜 / 70~7 / 10 9 4 9 52~ 7	5 240 2	0 32~3 1

25	空压机	/	85~9	/	19	8	4	3	79~8	240	20	59~6	1
			0						4	U		4	

5.2 达标情况及影响分析

根据厂区总平面布置,预测投产后四周厂界的噪声贡献值。本次评价主要根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的工业噪声预测计算模式进行声环境影响预测,具体室内等效室外声源声功率计算、户外传播衰减、几何衰减、噪声贡献值叠加等计算模式如下:

(一)室外声源在预测点产生的声级计算基本公式

户外声传播衰减包括几何发散(Adin)、大气吸收(Aam)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

1、根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减,计算预测点的声级,分别按式(A.1)或式(A.2)计算。

Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) (A.1)

式中: Lp(r) 一—预测点处声压级, dB:

Lw——由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带), dB;

Dc——指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度,dB;

Adiv——几何发散引起的衰减, dB;

Aatm——大气吸收引起的衰减, dB;

Agr ——地面效应引起的衰减, dB;

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减, dB;

Amisc——其他多方面效应引起的衰减, dB。

 $Lp(r)=Lp(ro)+Dc \longrightarrow (Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)$ (A.2)

式中: Lp(r)——预测点处声压级, dB;

Lp(ro) 一一参考位置 ro 处的声压级, dB;

Dc 一一指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度,dB;

Adiv——几何发散引起的衰减,dB; Aatm——大气吸收引起的衰减,dB; Aar——地面效应引起的衰减,dB;

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减,dB;

Amisc——其他多方面效应引起的衰减, dB。

2、预测点的 A 声级可按式(A.3)计算,即将 8 个倍频带声压级合成,计算出预测点的 A 声级。

$$L_A(r) = 10 \lg \left\{ \sum_{i=1}^{8} 10^{0.1[L_{pi}(r) - \Delta L_i]} \right\}$$
 (A.3)

式中: LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级, dB(A):

Lpi(r)——预测点(r)处,第i倍频带声压级,dB;

 ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值,dB。

3、在只考虑几何发散衰减时,可按式(A.4) 计算。

$$LA(r)=LA(ro)-Adiv$$
 (A.4)

式中: LA(r)——距声源 r 处的 A 声级, dB(A);

LA(ro) ——参考位置 ro 处的 A 声级, dB(A);

Adiv——几何发散引起的衰减 dB。

衰减项的计算详见《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)附录 A。

(二)室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图 4-1 所示,声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp_1 和 Lp_2 。若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按式(B.1)近似求出:

$$L_{p2}=L_{p1}-(TL+6)$$
 (B.1)

式中: L_{pl} ——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级,d B:

 L_{p2} ——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A 声级,dB:

TL——隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量, dB。

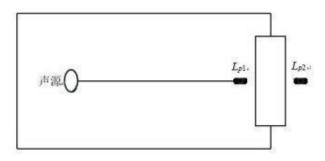


图 4-1 室内声源等效为室外声源图例

也可按式(B.2)计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A 声级:

$$L_{p1} = L_w + 10 lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$
 (B.2)

式中: L_{p1} ——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级,dB; Lw——点声源声功率级(A 计权或倍频带),dB;

Q—指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时,Q=1;当放在一面墙的中心时,Q=2;当放在两面墙夹角处时,Q=4;当放在三面墙夹角处时,Q=8:

R———房间常数; R=Sa/(1-a), S 为房间内表面面积, m^2 ; a 为平均吸声系数;

r——声源到靠近围护结构某点处的距离, m。

然后按式(B.3)计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级:

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^{N} 10^{0.1 L_{p1ij}} \right)$$
 (B.3)

式中: Lp1i(T) — 靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级,dB:

Lplij-一室内 i 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N----室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时,按式(B.4)计算出靠近室外围护结构处的声压

级:

$$Lpzi(T)=Lp1i(T)-(TLi+6)$$
 (B.4)

式中: Lpzi(T) ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级,dB:

Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB:

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量, dB。

然后按式(B.5)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源, 计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

$$Lw=Lpz(T)+10lgS$$
 (B.5)

式中: Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级,dB:

Lp2(T) —一靠近围护结构处室外声源的声压级, dB:

S——透声面积, \mathbf{m}^2 。然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

(三)噪声贡献值计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi,在 T 时间内该声源工作时间为 ti; 第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj,在 T 时间内该声源工作时间为 ty,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Lear)为:

$$L_{eqg} = 10lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^{N} t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^{M} t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$
 (B.6)

式中: Leag——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值, dB;

T—一用于计算等效声级的时间, S:

N----室外声源个数;

ti 一一在 T 时间内 i 声源工作时间, s:

M—-等效室外声源个数; tj—在 T 时间内 j 声源工作时间, s。

(四)噪声预测结果

根据企业设备源强,由根据 HJ2.4-2021 推荐的噪声预测模式进行预测,厂

界噪声情况见表 4-14。

 预测位置
 页献值
 标准值
 达标情况

 1#北厂界
 51.6
 达标

 2#南厂界
 49.7
 达标

达标

达标

表4-14 厂界噪声影响预测结果 单位: dB

3#西厂界

4#东厂界

由上表分析可知:在正常工况下,本项目设备运行噪声经距离衰减及墙体阻隔后,到达四周厂界的噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准(昼间:65dB)。

50.2

50.0

为了确保本项目厂界噪声稳定达标,本环评建议在设备选型时尽可能选择低噪声设备;合理布局车间内生产设备;加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对高噪声设备采取适当减振降噪措施。

噪声监测计划:

项目厂界噪声自行监测计划按《排污单位自行监测技术指南一总则》 (HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ1301-2023) 中相关规范执行。见表 4-15。

 序号
 监测点位
 监测因子
 监测频次
 执行排放标准

 1
 厂界四周
 LAeq
 1 次/季度
 放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准

表 4-15 噪声自行监测计划表

6.固体废物

(1) 固废产生情况

本项目在生产过程中产生的固体废物主要有边角料以及残次品、生活垃圾、废包装桶、废活性炭、废抹布、一般包装材料、废丝印网版和废油桶。

①边角料以及残次品

本项目在生产过程中,由于操作失误等其他原因会产生一定量的残次品边 角料。根据企业生产经验,该部分固废产生量约 12t/a,该部分固废收集后外售

注: 企业夜间不生产

综合利用。

②生活垃圾

本项目共有员工 12 人,生活垃圾产生量按 0.5kg/d·人计,则生活垃圾产生量为 1.8t/a。生活垃圾委托环卫部门定期清运。

③废包装桶

根据业主提供的 UV 油墨、水性压敏胶和乙醇使用量以及规格可知,本项目生产过程中会产生约 10700 个废油墨桶,30 个废胶水桶和 12 个废乙醇桶。平均每个废油墨桶按 0.2kg/个计,废胶水和乙醇桶按 1.5kg/个计,则该部分废包装桶产生量约 2.203t/a。该部分固废属危险废物,须委托有资质单位进行处置。

④废活性炭

本项目丝印烘干工序采用二级活性炭吸附装置装置对有机废气进行处理,活性炭吸附饱和后会失活,必须定期更换,故本项目在采取本环评的废气治理措施后会产生一定量的废活性炭。根据《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》,采用活性炭吸附抛弃法时直接将"活性炭年更换量×15%"作为废气处理设施 VOCs 削减量。根据前文计算,本项目废气污染物产生量为 0.835t/a,排放量为 0.1712t/a,废气污染物削减量为 0.6638t/a,则废活性炭的理论产生量约为 5.089t/a(含有机废气吸附量)。根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》(浙江省生态环境厅,2021 年 11 月)文件附录 A表可知,风量范围在 5000 ≤ Q < 10000, VOCs 初始浓度范围在 0~200mg/m³时,活性炭最少装填量为 1t(按 500h使用时间计)。根据工程分析,本项目废气处理设施的设计风量为 9500m³/h,有机废气初始浓度为 19.89mg/m³,故每级活性炭吸附装置中活性炭箱的活性炭最少填充量为 1t/a,本项目采用二级活性炭吸附装置。

根据《温州市生态环境局关于加强 2022 年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》(温环发[2020]135 号)要求,原则上活性炭更换周期一般不应超过 500 小时或 3 个月。本环评建议企业活性炭每 500 小时更换一次,项目年工作 2400h,则年更换 5 次,本项目是二级活性炭吸附,因此废活性炭产生量为 10.6638t/a(含有机废气吸附量)。项目安装的活性炭必须提供活性炭质保

单,确保符合质量标准(活性炭技术指标宜符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级品颗粒活性炭技术要求,碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%)。该部分固废属危险废物,须委托有资质单位进行处置。

⑤废抹布

本项目生产过程中需要对设备等进行擦拭,在设备擦拭过程中会产生少量的废抹布,根据企业生产统计,该废抹布产生量约为 0.16t/a。产生的废抹布为危险废物,须委托具有相应资质的危废处置单位统一处理。

⑥一般包装材料

本项目原料或人工包装过程会产生废塑料袋和纸箱,根据业主提供资料,一般包装材料产生量约 0.06t/a,收集后外售综合利用。

⑦废丝印版

丝网印刷过程中,丝网破损后失去其原有功能,会产生废丝网,项目共有5台丝网印刷机,每台丝网印刷机一次使用一张丝网。根据企业实际生产经验,每台丝网机平均每月产生1张废丝网,项目年工作日为300天,则预计废丝网产生量为50张/年。废丝网属于危险废物(HW12、900-253-12),需集中收集后委托有资质单位处理。

⑧废油桶

本项目设备维护定期添加机油,机油定期补充损耗,不更换,无废机油产生。本项目机油桶规格为150kg/桶,机油年使用量为0.3t/a,故本项目生产过程中会产生约2个废矿物油桶,每个废矿物油桶按10kg计,则该部分废油桶产生量约0.02t/a。该部分废油桶为危险废物(HW08-900-249-08),需在厂区内予以收集,并按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定暂存于危废仓库内,并委托资质单位进行处置。

(2) 固废属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定,副产物属性判断情况如下表 4-16 所示。

表 4-16 属性判定表(固体废物属性)

号			态		固体废	
					物	
1	边角料以及	生产过程	固	纸张	是	固体废物鉴别
1	残次品	土)及住	态	51JJA	疋	标准通则 4.2a)
2	生活垃圾	员工生活	固	废纸张、包装物	是	固体废物鉴别
	工伯垃圾	- 火工工佰	态	等	儿	标准通则 4.1h
3	废包装桶	 生产过程	固	 废包装桶	是	固体废物鉴别
	及已表佣	工) 及性	态	汉巴农加	儿	标准通则 4.1c)
4	废活性炭	 废气治理	固	废活性炭	是	固体废物鉴别
	/X.1日 庄 /X	及(相生	态			标准通则 4.31)
5	 废抹布	设备擦拭	固	 布料、油墨	是	固体废物鉴别
	汉孙祁	以田/东/八	态	小小子、 田 聖	Ł	标准通则 4.1c)
6	一般包装材	原料拆解、	固	 塑料袋、纸箱	是	固体废物鉴别
0	料	人工包装	态	至行衣、	Ł	标准通则 4.1c)
7	废丝印版	丝网印刷	固	废丝印版	是	固体废物鉴别
/	及些印版	₹ 1,5,1 E[1,1]hi]	态	凌 丝印版	足	标准通则 4.1h)
8	 废油桶	设备维护	固	机油	是	固体废物鉴别
	/父刊四刊	以田年リ	态	// L የ ጠ	上	标准通则 4.1c)

根据《国家危险废物名录(2025 年版)》、《固体废物分类与代码目录》 以及《危险废物鉴别标准-通则》(GB5085.7-2019),判定建设项目的固体废 物是否属于危险废物,具体如下表 4-17 所示。

序号 产生工序 是否属危险废物 固体废物名称 废物代码 边角料以及残次 生产过程 1 否 SW17-900-005-S17 밆 2 生活垃圾 员工生活 否 SW64-900-099-S64 3 废包装桶 生产过程 是 HW49-900-041-49 废活性炭 废气治理 是 HW49-900-039-49 4 5 废抹布 设备擦拭 是 HW49-900-041-49 废丝印版 丝网印刷 是 HW12-900-253-12 6 设备维护 是 7 废油桶 HW08-900-249-08 原料拆解、人工 SW17-900-003-S17、 一般包装材料 否 SW17-900-005-S17 包装

表 4-17 危险废物属性判定

(3) 固废分析情况汇总

综上所述,本项目固体废物产生情况汇总如表 4-18 所示,另外根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告 2017 年第 43 号)的相关要求对本项目涉及的危险废物进行汇总,具体详见表 4-19。

		表 4-18	固体废物	分析结果汇	总表	
序 号	固体废物 名称	产生工序	主要成分	属性	废物代码	预测产生量 (吨/年)
1	边角料以及 残次品	生产过程	纸张	纸张 一般固废 SW17-900-0 05-S17		12
2	生活垃圾	员工生活	废纸张、 —般固废 SW64-900-6 99-S64		SW64-900-0 99-S64	1.8
3	一般包装材料	原料拆 解、人工 包装	塑料袋、 纸箱	一般固废	SW17-900- 003-S17、 SW17-900- 005-S17	0.06
4	废包装桶	生产过程	废包装桶	危险固废	HW49 900-041-49	2.203
5	废活性炭	废气治理	废活性炭	危险固废	HW49 900-039-49	10.6638
6	废抹布	设备擦拭	布料、油 墨	危险固废	HW49 900-041-49	0.16
7	废丝印版	丝网印刷	废丝印版	危险固废	HW12-900- 253-12	50 张/a
8	废油桶	设备维护	机油	危险固废	HW08-900- 249-08	0.02

表 4-19 项目危险废物基本情况汇总

	4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	4 12 13 13	4 2 4-19		立丛 工序	E.,1.10			र्ग क्र	4 1公	ここうカルワナ
序号	危险废	危险废	危险废	产生量	产生工序	形态	主要	有害	产废	1	污染防
, ,	物名称	物类别	物代码	(t/a)	及装置	/// /	成分	成分	周期	特性	治措施
1	废包 装桶	HW49	900-041 -49	2.203	生产 过程	固态	废包装桶	有机物	每天	T/In	
2	废活性 炭	HW49	900-039 -49	10.66	废气 治理	固态	废活性炭	废活 性炭	每 500h	Т	委托有
3	废抹布	HW49	900-041	0.16	设备擦 拭	固态	废布料	有机 物	每天	T/In	资质单 位处置
4	废丝印 版	HW12	900-253	50 张 /a	丝网印刷	固态	废丝印版	废丝 印网 版	毎月	T/I	
5	废油桶	HW08	900-249 -08	0.02	设备维护	固态	机油	废 油 桶	毎月	T/I	

本项目各类固体废物的名称、类别、属性和数量等情况见下表 4-20。

表 4-20 本项目固体废物产生及处置情况

序号	固态废物 名称	产生工序及装置	l	属性(危险废物、一般固废 或待分析鉴别)		产生量 (t/a)	利用处置方式	是否符 合环保 要求	
----	---------	---------	---	-------------------------	--	--------------	--------	------------------	--

1	边角料 以及残 次品	生产过 程	固态	一般固废	SW17-900-00 5-S17	12	经收集后外 售处理	是
2	一般包装材料	原料拆 解、人工 包装	固态	一般固废	SW17-900-0 03-S17、 SW17-900-0 05-S17	0.06	经收集后外 售处理	是
3	生活垃圾	员工生活	固态	一般固废	SW64-900-09 9-S64	1.8	环卫部门 清运	是
4	废包装桶	生产过程	固态	危险固废	HW49 900-041-49	2.203	暂存于企业危废仓	是
5	废活性炭	废气处理	固态	危险废物	HW49 900-039-49	10.6638		是
6	废抹布	设备擦拭	固态	危险废物	HW49 900-041-49	0.16	库中,定期 由有资质	是
7	废丝印 版	丝网印 刷	固态	危险固废	HW12 900-253-12	50 张/a	单位安全 处置	是
8	废油桶	百料拆		危险废物	HW08-900-24 9-08	0.02		是

(4) 固体废物管理要求

①危险废物

企业在 2#生产车间 3F 北侧设置面积约为 14m² 的危废暂存区,危险废物暂存区需按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求设计建设,做到(防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐),并做好警示标识。

危险废物收集后做好危险废物情况的记录(记录上注明危险废物的名字、 来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及 接收单位名称),定期委托有相应处置资质的单位进行处置。

②一般固体废物

项目产生的各类一般固体废物应按照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告 2024 年第 4 号)进行分类贮存或处置,其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。固废的管理还应满足国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

③固体废物堆放场所规范化

本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理,应加强暂存期间的管理,存放场应采取严格的防渗、防流失措施,并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存(堆放)场较

近且醒目处,并能长久保留。危险废物贮存(堆放)场应设置警告性环境保护标识。

7.地下水和土壤影响分析

7.1.1、地下水、土壤污染途径分析

本项目各生产设施、物料均置于室内,且各污染物产生量较少,按要求做好相关收集处理措施后对周边环境影响较小。原辅料及废气中不含持久性污染物及重金属,建议将化学品仓库、危废仓库划为重点防渗区,地面做好防渗、硬化处理,各车间保持通风,阴凉,远离高温及明火。经落实以上措施后,项目建设对周边地下水、土壤环境影响不大。

7.1.2 污染防治措施

地下水、土壤污染防治措施坚持"源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合"的原则,即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

- ①厂区内地面采用混凝土硬化,防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤,进而对地下水环境造成污染。
- ②危废暂存地面做好防腐、防渗、防泄漏、防雨淋措施,必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的要求执行。
- ③加强对原料贮存桶的管理,一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装, 防止发生泄漏进入土壤及地下水。
- ④加强对各类环保设施的维护管理,采取措施排除故障,当出现废气处理 设施故障应立即停止生产,待修复后再进行生产,及时发现事故异常和跑冒滴 漏现象,消除事故隐患。
- ⑤分区防渗:根据分区防渗原则,厂区内各装置区、仓库区、危废仓库等通过分区防渗和严格管理,地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则地下水环境》(HT610-2016)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规定的防渗要求。

表 4-21 企业厂区内部分区防控措施一览表

	天然包 气带防 污性能	污染控 制难易 程度	污染物类型	场内分区	防渗技术要求
重点防渗区	弱	难	重金属、持久性	危废仓库、化	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m,

	中-强	难	有机物污染物	学品仓库	K≤10 ⁻⁷ cm/s; 或参照 GB18598
	强	易			执行
	弱	易-难	其他类型		
一般防渗区	中-强	难	共 他关至	丝 印烘干、点	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m, K≤10 ⁻⁷ cm/s;或参照 GB16889
以例修区	中	易	重金属、持久性	胶车间	MS10 'CIII/s;
	强	易	有机物污染物		
简单防渗区	中-强	易	其他类型	办公区等	一般地面硬化

8.风险影响分析

(1) 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),本项目风险物质主要为危废、UV油墨、水性压敏胶、乙醇和机油,厂内最大暂存量较少,不构成重大风险源。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B,本项目涉及风险物质最大储存总量与其临界量的比值 Q,详见表 4-22。

序号	 危险源名称 	CAS 号	最大储存总量(t/a)	标准临界量(t)	危险物质 Q 值				
1	危废 1	/	2.5299	50	0.050598				
2	UV 油墨 ¹	/	1.783	50	0.03566				
3	水性压敏胶 1	/	0.125 50		0.0025				
4	乙醇 1	64-17-5	0.05	50	0.001				
5	机油	/	0.15	2500	0.00006				
	Q								

表 4-22 风险物质临界量及最大存在总量

注 ¹: 临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录 B 中表 B.2,危险废物约 2 个月委托处置一次。

经计算,Q=0.089818<1,以Qo表示;则本项目风险潜势为I,因此项目风险评价等级确定为简单分析。

(2) 环境风险分析

经分析,本项目风险源分布主要为原料仓库、危废仓库和生产车间,具体 见表 4-23。

 序号
 分布位置
 风险物质

 1
 危废仓库
 废包装桶、废活性炭、废抹布、废丝印版、废油桶

表 4-23 风险源分析一览表

2	原料仓库	117. 冲图 小外工物胶 扣冲空					
3	生产车间	UV 油墨、水性压敏胶、机油等					
4	环保设施	非甲烷总烃					

(3) 可能影响途径

①原料仓库和危险废物管理不善可能发生火灾爆炸,火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响。

②危废仓库

危废仓库因管理不善或乱排、乱倒,危废和渗出液可能进入附近土壤和水 体。

③废气处置装置非正常运转(如停电、设备故障等)或管理不善,导致废 气超标排放。

(4) 风险防范识别

本次环评按照导则将项目厂区涉及生产设施划分如下几个单元进行风险分析。即生产车间、原材料仓库和产品仓库。

- ①可以引起火灾的因素较多,如电器设备多,维护管理和使用不当,明火管理不当、吸烟或施工操作不当等,可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的,具有较大的危害性。
- ②由于贮存装置防雷、防静电设施缺少或有缺陷,因雷击放电而产生火灾事故。
- ③电气设备特别是照明和动力线路安装不当,或年久失修、绝缘老化、破损引起短路活化,照明灯具烤着可燃物,静电积聚产生放电活化,均有可能引起火灾事故。

(5) 环境风险防范措施要求

本项目的建设必然伴随着潜在的危险,若防范措施完善,则事故的发生概率必然会降低。一旦发生事故,需采取相应的应急措施,控制和减少事故危害。因此,提出以下风险防范措施,从根本上杜绝泄漏、爆炸、燃烧事故的发生,使风险发生概率降到最低。

①加强教育,强化管理

安全生产是企业立厂之本,对企业来说,一定要强化风险意识、加强安全

管理,具体要求如下:

- 1) 必须将"安全第一,以防为主"作为公司经营的基本原则;
- 2)必须进行广泛系统的培训,使所有操作人员熟悉自己的岗位,树立严谨 规范的操作作风,并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制,并及 时、独立、正确地实施相关应急措施。
- 3)对公司职工进行消防培训,当事故发生后能在最短时间内集合,在佩带上相应的防护设备后,随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时, 应在组织自救的同时,通知城市救援中心和消防队,启动外界应急救援计划。
- 4)加强公司职员的安全意识,严禁在厂区吸烟,防止因明火导致厂区火灾、 爆炸。
- 5)设立安全环保科,负责全厂的安全管理,应聘请具有丰富经验的人才担当负责人,每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员,兼职安全员原则上由工艺员担任。
- 6)公司设立安全生产领导小组,由公司主要领导亲自担任领导小组组长, 各车间负责人担任小组组员,形成领导负总责,全公司参与的管理模式。
- 7)按照《中华人民共和国劳动法》有关规定,为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。

②贮存过程风险防范措施

要求企业加强辅料的管理,设置防盗设施。同时应加强管理,由专人负责,非操作人员不得随意出入。加强防火,达到消防、安全等有关部门的要求。加强对职工的安全教育,制定严格的工作守则和个人卫生措施,以保证生产的正常运行和员工的身体健康。贮存过程事故风险主要是火灾爆炸事故,是安全生产的重要方面。另外,贮存场所还需采取以下措施:

- 1)管理人员必须经过专业知识培训,熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识,同时,必须配备有关的个人防护用品。
- 2)原料仓库、生产车间、成品仓库的布置必须符合《建筑设计防火规范》 中相应的消防、防火防爆要求。
 - 3)生产车间、原料仓库中配备足量的泡沫、干粉等灭火器。

③生产过程风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心,尽可能降低事故概率。

- 1)火灾爆炸风险常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位,做好运行监督检查与维修保养,防患于未然。
- 2)必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查,有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修,必要时按照"生产服从安全"原则停车检修,严禁带病或不正常运转。
 - ④末端处置非正常排放事故
- 1)为确保处理效率,在车间设备检修期间,末端处理系统也应同时进行检修,日常应有专人负责进行维修。
- 2)建设单位应对环保设施与生产设备实行电控联动,即当环保设施发生故障或达不到预期效果时应立即停止生产,待废气装置正常运转后,再恢复生产。

⑤安全生产

根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础[2022]143号)、《浙江省安全生产委员会关于印发浙江省安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工的通知》(浙安委[2024]20号)相关要求,项目配套环保设施应纳入安全条件评价的评价范围,与建设项目主体工程设施一同进行安全条件评价,一同设计、施工和验收。项目相关环保设施不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺;委托有相应资质的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计,落实安全生产相关技术要求;对环保设施进行验收,确保环保设施符合生态环境和安全生产要求。企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面,建立环保设施台账和维护管理制度,对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理,定期进行安全可靠性鉴定,设置必要的安全监测监控系统和联锁保护,严格日常安全检查。

表 4-24 本项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	浙江艾	浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张贴纸建设项目							
建设地点	浙江省	温州市	龙港市	龙港市发展路 87-155 号 2 幢、3 幢					

地理坐标	经度	120°	36'39.094"	纬度	27° 31'17.987"		
主要危险物质及分布	化学品	品原料	暂存原料仓	全库 ,危险	废物暂存危废仓库		
环境影响途径及危害后 果	①设备维护管理和使用不当,明火管理不当、吸烟或施工的当等造成火灾等。 ②原材料仓库、危废仓库和产品仓库的建筑条件差,未有防晒、降温措施,使物品受热造成仓库内温度过高等导致效故。 ③其他不可抗力因素,如由于贮存装置防雷、防静电设施的有缺陷,因雷击放电而产生火灾事故。电器设备老化、绝缘破损引起短路活化,照明灯具烤着可燃物,静电积聚产生放大的有可能引起火灾事故						
风险防范措施要求	火规范》中相2、单独设置2沟,末端设置 沟,末端设置 厂区内应设有 3、加强危险4 程和安全操作 4、当出现应约 应的应急措施	D 位 相 相 的 规 事 。 照 表 记 实	消防、防火 勿质贮存仓师 最大厂区贮 的应急物资 约管理和工艺 的贯彻执行 如时应第一时	《防爆要求 幸,应设置 《存量。危位 《 。 艺操作的多 一。 时间启动环	這置必须符合《建筑设计防。 。 這耐腐蚀地坪、围堰、集水 化品仓库内应有消防器材, 安全管理,确保工艺操作规 下境风险应急预案,做好相 中应急预案,并报当地生态		

9. 生态影响

本项目购买浙江省温州市龙港市发展路 87-155 号 2 幢、3 幢已建厂房进行生产,不新增用地,对生态环境无影响。

10.碳排放影响分析

本项目属于"C2319包装装潢及其他印刷",根据《温州市工业企业建设项目碳排放评价编制指南(试行)》(温环发〔2023〕62号),需进行碳排放评价。

10.1 政策符合性分析

根据前文分析可知,本项目符合《龙港市生态环境分区管控动态更新方案》(龙政办发〔2025〕2号〕及生态环境准入清单的相关要求,本项目属于"C2319包装装潢及其他印刷",不属于《浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)》(浙环函〔2021〕179号)中的重点行业,不属于《浙江省产业能效指南〔2021年版)》中的高耗能行业,符合《浙江省工业领域碳达峰实施方案》(浙经信绿色〔2023〕57号)的要求。

10.2 现状调查和资料收集

本项目属于新建项目,根据企业提供资料,本项目建成投产后,工业总产值可达128万元,使用能源主要为各设备运行用电,设计用电量32MWh/a。

10.3 工程分析

10.3.1 核算边界

根据《温州市工业企业建设项目碳排放评价编制指南(试行)》(温环发〔2023〕62号〕,新建项目以法人企业或视同法人的独立核算单位为核算边界,改扩建及异地搬迁建设项目还应对拟建项目、项目实施前后企业边界分别作为核算边界进行核算,现有项目企业边界与环评中现有项目保持一致。企业边界核算范围包括处于其运营控制权之下的所有生产场所和生产设施产生的温室气体和碳排放总量,设施范围包括直接生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统等。

本项目为新建项目,核算边界为"浙江艾尚美科技有限公司年产120万张贴纸建设项目"(本次拟建项目)。

10.3.2 二氧化碳产生和排放情况分析

本项目碳排放主要源自工业生产设备运行所消耗的电力。

10.3.3 核算方法

项目碳排放总量E总计算公式如下:

E总= E燃料燃烧+E工业生产过程+E电和热

式中:

E燃料燃烧为企业所有净消耗化石燃料燃烧活动产生的二氧化碳排放量,单位为吨 CO_2 (tCO_2):

 $E_{T \underline{w} \underline{t} \underline{P} \underline{j} \underline{q} \underline{P} \underline{j} \underline{q} \underline{P} \underline{j} \underline{q} \underline{p} \underline{c} \underline{O}_2$ (t CO₂);

E电和热为企业净购入电力和净购入热力产生的二氧化碳排放量,单位为吨 C O_2 (tCO_2)。

1、化石燃料燃烧过程

本项目不涉及化石燃料燃烧。

2、生产讨程

对照《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》(发

改办气候〔2015〕1722号〕,本项目生产过程不涉及碳酸盐的使用,不涉及工业废水处理,不涉及CH4的回收与销毁,不涉及CO2的回收利用。

3、购入电力和热力

净购入电力和热力的碳排放量计算公式如下:

式中:

 $D_{\text{电力}}$ 和 $D_{\text{热力}}$ 分别为净购入电量和热力量,单位分别为兆瓦时(MWh)和百万千焦(GJ);

 $EF_{\text{电力}}$ 和 $EF_{\text{热力}}$ 分别为电力和热力的 CO_2 排放因子,单位分别为吨 CO_2 /兆瓦时(tCO_2 /MWh)和吨 CO_2 /百万千焦(tCO_2 /GJ)。

本项目碳排放主要来自工业生产设备运行所消耗的电力。企业电力排放因子采用华东电网的平均供电 CO_2 排放因子 $0.7035tCO_2$ /MWh,本项目设计用电量 $D_{\oplus 7}$ 为32MWh/a,则本项目净购入电力碳排放量为 $22.512tCO_2$ /a。

4、全厂排放量

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》(发 改办气候(2015)1722号),温室气体排放总量计算公式如下:

$$E_{GHG} = E_{CO_2}$$
燃烧 $+ E_{CO_2}$ 碳酸盐 $+ \left(E_{CH_4}$ 废水 $- R_{CH_4}$ 回收销毁 $\right) \times GWP_{CH_4}$ $- ER_{CO_2}$ 回收 $+ E_{CO_2}$ 净电 $+ E_{CO_2}$ 净热

式中:

E_{GHG}为报告主体温室气体排放总量,单位为吨二氧化碳当量(CO₂):

Eco2 恢复为报告主体化石燃料燃烧CO2排放,单位为吨CO2;

 E_{CO2} 暗题数为报告主体碳酸盐使用过程分解产生的 CO_2 排放,单位为吨 CO_2 ;

E_{CH4 原水}为报告主体废水厌氧处理产生的CH₄排放,单位为吨CH₄;

ECH4 回收销额为报告主体的CH4回收与销毁量,单位为吨CH4;

GWP_{CH4}为CH₄相比CO₂的全球变暖潜势(GWP)值。根据IPCC第二次评估报告,100年时间尺度内1吨CH₄相当于21吨CO₂的增温能力,因此等于21;

ERco2 回收为报告主体的CO2回收利用量,单位为吨CO2:

ER_{CO2_净电}为报告主体净购入电力隐含的CO₂排放,单位为吨CO₂;

ERco2 净热为报告主体净购入热力隐含的CO2排放,单位为吨CO2。

根据前文计算,本项目生产过程中不涉及CO₂和CH₄排放,因此均为0,净购入电力碳排放量为22.512tCO₂/a,则本项目温室气体排放总量为:

 $E_{GHG} = 22.512tCO_2/a$

表 4-25 企业温室气体和二氧化碳排放"三本账"核算表

核算指标	企业现有项目 排放量(t/a)	拟实施建设项 目排放量(t/a)		
二氧化碳	/	22.512	/	22.512
温室气体	/	22.512	/	22.512

5、碳排放绩效核算

(1) 单位工业总产值碳排放

单位工业总产值碳排放计算公式如下:

$$Q_{\text{TA}} = E_{\text{WA}} \div G_{\text{TA}}$$

式中:

OTE为单位工业总产值碳排放,tCO₂/万元;

E_{@®}为项目满负荷运行时碳排放总量,tCO₂;

 $G_{x,k}$ 为项目满负荷运行时工业总产值,万元。

本项目工业总产值128万元,碳排放总量22.512tCO₂/a,则本项目单位工业总产值碳排放为0.176tCO₂/万元。

(2) 单位产品碳排放

单位产品碳排放计算公式如下:

$$Q_{\text{Ph}} = E_{\text{Wh}} \div G_{\text{Ph}}$$

式中:

Q产品为单位产品碳排放,tCO2/产品产量计量单位;

Emil 为项目满负荷运行时碳排放总量,tCO2;

Gea为项目满负荷时产品产量,无特定计量单位时以t产品计。

核算产品范围参照《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》 (环办气候〔2021〕9号)附件1覆盖行业及代码中主营产品统计代码统计。

核算结果: 本项目产品不在核算产品范围内, 故不进行单位产品碳排放核

算。

(3) 单位能耗碳排放

单位能耗排放计算公式如下:

式中:

Q®#为单位能耗碳排放,tCO2/t 标煤;

E_{@&}为项目满负荷运行时碳排放总量,tCO₂;

Gma为项目满负荷运行时总能耗(以当量值计),t标煤。

表 4-26 企业折标准煤量核算表

能源种类	折标准煤系数*	本项目	
RIII 15 15 15 15 15 15 15	111 你准殊杀数"	消耗量	折标准煤量
电力	0.1229kgce/KWh	32MWh/a	3.933tce/a

本项目碳排放总量22.512tCO₂/a,则根据表4-26可知,单位能耗碳排放为5.72tCO₂/t标煤。

(4) 汇总

表 4-27 碳排放绩效核算表

核算边界	单位工业总产值碳 排放(tCO ₂ /万元)	单位产品碳排放 (tCO ₂ /产品)	单位能耗碳排放 (tCO ₂ /t 标煤)	
企业现有项目	/	/	/	
拟实施建设项目	0.176	/	5.72	
实施后全厂	0.176	/	5.72	

10.4 碳排放绩效评价

10.4.1 横向评价

本项目属于C2319包装装潢及其他印刷,单位工业总产值碳排放为0.176tC O₂/万元。参照《温州市工业企业建设项目碳排放评价编制指南(试行)》附录六,本行业单位工业总产值碳排放参照值0.31tCO₂/万元,企业拟建后每万元工业总产值碳排放不超过该行业的参照值。

10.4.2 纵向评价

本项目为新建项目, 无需进行纵向评价。

- 10.5 碳排放控制措施与监测计划
- 10.5.1 碳排放控制措施

- (1) 厂区布置尽可能做到布局紧凑、流程合理,尽量减少各物料周转的距离,降低能耗。
- (2) 采用国内先进、能耗低、环保的生产工艺设备,提高生产效率,降低原辅材料、能源消耗量,做到节约能源。
- (3)按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB 17167-2006)要求配备能源计量器具,加强各生产设备的运行管理以及日常维护工作,使设备始终处于最佳的工作状态。
- (4)严格落实《浙江省实施<中华人民共和国节约能源法>办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等相关法律法规的要求,对余热、余压等能源进行回收利用,建立企业能源管理制度、环保管理制度,聘任有相关知识的人员上岗管理。

10.5.2 监测计划

除全厂设置电表等能源计量设备外,在主要耗能设备处安装电表计量,每 月抄报数据,开展损耗评估,设置能源及温室气体排放管理机构及人员,建立 碳排放相关监测和管理台账,每年开展一次全面的碳排放核查工作,找出减排 空间,落实减排措施。

10.6 评价结论

本项目符合《龙港市生态环境分区管控动态更新方案》(龙政办发〔2025〕 2号〕、区域规划及产业政策要求,碳排放情况达到同行业先进水平,采用低能 耗设备、低能耗工艺等碳排放控制措施,且技术经济可行,监测计划明确。总 体而言,本项目的碳排放水平是可以接受的。

11.项目污染物排放"三本账"

	项 目		产生量(t/a)	削减量(t/a)	环境排放量(t/a)
		废水量	144	0	144
废水	生活污水	COD	0.072	0.0677	0.0043
及小		上 在 7 人	氨氮	0.005	0.0047
		TN	0.0101	0.0085	0.0016
废气	非甲烷总烃		0.84	0.5678	0.2722
固废	生活垃圾		1.8	1.8	0

表 4-27 本项目污染物产生量排放状况汇总

浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张贴纸建设项目环境影响报告表

边角料以及残次品	12	12	0
废包装桶	2.203	2.203	0
废活性炭	10.6638	10.6638	0
废抹布	0.16	0.16	0
一般包装材料	0.06	0.06	0
废丝印版	50 张/a	50 张/a	0
废油桶	0.02	0.02	0

注: 固废处置后排放量为0

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编 号、名称)/ 污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准	
大气环境	DA001 排气筒	非甲烷总烃	设置独立、密闭的印刷车间,在丝印烘干工序上方设置高效集气装置,有机废气统一收集后采用二级活性炭吸附处理后通过30m高排气筒排放。	《印刷工业大 气污染物排放 标准》(GB41 616-2022)	
地表水环境	生活污水	COD NH₃-N、TN	生活污水经化粪池预处 理达标后纳入市政管网, 最终进入龙港市循环经 济产业园再生水厂处理	污水管网《污水 综合排》(GB8978-199 6)中管(知识 一个管(其一个型), 一个管(其一个型), 一个等(工一个型), 一个等(工一个型), 一个等(工一个型), 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	
声环境	厂区	噪声	加强生产设备的维护与保养,确保生产设备处于良好的运转状态;加强减震降噪措施。	《工业企业厂 界环境噪声排 放标准》(GB1 2348-2008)中 的3类标准	
	生产过程	边角料以及 残次品	外售综合利用。		
田从広場	原料拆解、 人工包装	一般包装材料	外售综合利用。	资源化	
固体废物 	员工生活	生活垃圾	委托环卫部门清运。	无害化	
	废气处理 废剂	废活性炭	委托有资质单位处置。		
	生产过程	废包装桶	委托有资质单位处置。		

	设备擦拭	废抹布	委托有资质单位处置	. 0	
	丝网印刷	废丝印版	委托有资质单位处置	i Lo	
	设备维护	废油桶	委托有资质单位处置	i Lo	
电磁辐射			/		
土壤及地下 水污染防治 措施	进行检修维源并根据污②注意危险。 ③整个厂区	护,一旦发现 染情况采取土 废物等包装的 采取分区防渗	防护工作,环保设施及 污染物泄漏应立即采取 壤、地下水保护措施。 完好性和密封性。 措施,危废仓库、化学 间设为一般防渗区;办 区。	(应急) (品仓)	响应,截断污染
生态保护 措施			/		
环境风险 防范措施	悉操作设备 2、定期检查 气处理能够 3、按规定到 度,消防设 防设施。 4、加强危险	和流程,杜绝 在废气处理装置 达标排放; 建设消防设施, 施配置安全报 金废物仓库管理 意预案,配套相	正产操作规程。对操作人 火灾等事故的发生。 量中活性炭的有效性,仍 划分禁火区域,严格投 警系统、灭火器、消防 性,做好场地防渗及危险 目应的应急物资,定期进 能第一时间作出相应响	保护处 设设计、 栓、 栓、 检 废物应	理效率,确保废 要求制订动火制 包沫灭火站等消 密闭贮存措施。
其他环境管理要求	部门保持密环境管理工1、贯彻执行2、接受际况;3、组织制定4、负责环份5、根据《固	切的联系,由作,其主要职于国家和温州市民主管部门的格区公司各部门的程度设施的正常运程	负责,下设环境保护专专职环境保护管理和工责: 5的环境保护法规和标准 查查监督,定期上报各项 5环境管理规章制度; 5转,以及环境监测计划 5许可分类管理名录》(目投产前,应当及时进	作人 注; 顷环境 则的实 (2019	员实施全公司的 管理工作的执行 施。 年版),本项目

六、结论

浙江艾尚美科技有限公司年产 120 万张贴纸建设项目位于浙江省温州市龙港市
发展路 87-155 号 2 幢、3 幢,购买已有的生产车间组织生产,项目符合城市总体规
划、产业政策、龙港市生态环境分区管控相关要求。项目运营期会产生一定量的废
水、废气、噪声和固体废物,经评价分析,在全面落实本报告提出的各项环保措施
的基础上,加强环保管理,确保环保设施的正常高效运行,污染物做到达标排放,
对周围环境影响不大,从环境保护的角度来看,项目在该厂址建设是可行的。

温州方达科技有限公司年产80吨亚克力制品建设项目环境影响报告表